



SİZİN GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İŞİMİZ...
GÜVENDESİNİZ

ÜRÜN
KATALOĞU

Değerli iş ortağımız,

On Elektrik olarak kurulduğumuz 1994 yılından beri kaliteli ürün, iyi hizmet ve müşteri memnuniyetini kendimize prensip edinerek geleceğimizi planladık. Ülkemizin önde gelen üreticilerinin bayiliklerini bünyemize katarak çalışmalarımızı sürdürdük. Orta ve yüksek gerilim cihazları ve elektriksel iş güvenliği ürünlerinin dünyada alanında lider firmaların temsilciliklerini alarak bu ürünlerin ithalatına başladık.

2007 yılından itibaren satışını yaptığımız bazı ürünleri kendi bünyemizde üretmeye başladık.

2010 yılında firmamız bünyesinde ürettiğimiz bütün ürünlerin ve satış pazarlama hizmetlerini ISO 9001:2008 belgesiyle sertifikalandırdık ve marka tescil belgemizi aldık.

2013 yılında sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için ana depomuzu Hadımköy'de bulunan binamıza taşındık.

2014 yılının sonlarında başladığımız yeni ürünlerimizin kalıp ve test sertifikaları çalışmalarını ilerleterek devam ettik.

2017 yılı içinde üretimini yaptığımız izole halılara EN 61111 standart uygunluk belgesini aldık. Gelecek süreçte üretim ağırlıklı planladığımız yatırımlarımıza devam ederek, siz müşterilerimize yüksek kaliteli ve dünya standartlarına uygun sertifikalı ürünler sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz...

2018 yeni yönetmelikler kapsamında ISO 9001:2015 alarak kalite anlayışımıza uygun hizmetlerimizi belgelendirdik.

2019 Ürün çeşitliliğimizi artırarak yeni ürünleri müşterilerimizle buluşturmaya devam ettik. Fuar katılımlarımız ve tanıtım ziyaretlerimizle müşterilerimizi bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarımıza hız kazandırdık.

2020 Üretimini yaptığımız izole halılarımızı tamamen yeniledik ve yeni etiketleme şekline geçerek müşterilerimizin kullandıkları halıların iş güvenliği denetimlerinde sıkıntı yaşamamaları için çözüme kavuşturduk. 15 kV, 36 kV izole halılarımızı kaydırmaz yüzeyli olarak üreterek kayma riskini tamamen ortadan kaldırdık daha güvenli bir çalışma ortamı sağladık. 2020 yılı için hedeflediğimiz yurt içi ve yurt dışı pazar payımızı arttırmak için yoğun olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz...

Dear business partner;

Since 1994, when we were established as On Elektrik, we have planned our future by adopting quality products, good service and customer satisfaction as our principle. We continue to import medium and high voltage devices and electrical work safety products by taking the representatives of leading companies in the world, by continuing our works by incorporating the franchises of the leading manufacturers of our country.

2007, We have started to produce some of the products we sell.

2010, we certified all of the products manufactured within our company and our sales and marketing services with ISO 9001:2008 certificate and received our brand registration certificate.

2013, we moved our main warehouse to our building in Hadımköy to provide you with better service.

2014, We continued by working on the mold and test certificates of our new products.

2017, We have received the EN 61111 standard conformity certificate to isolated mattings we produced. In the next period, we continue our efforts to provide our customers with high quality and certified products conforming to the world standards by continuing our investments that we plan on with production.

2018, we have certified our services in accordance with our understanding of quality by taking ISO 9001:2015 within the scope of new directives.

2019, We continued to bring new products together with our customers by increasing our product range. We continued our information and promotion activities with our fair participation and promotional visits.

2020, We have completely renewed our isolated mattings that we produce and transformed into a new labeling method and solved them so that our customers do not have any problems in occupational safety inspections. By producing our 15 kV, 36 kV insulated mattings with non-slip surface, we completely eliminated the risk of slipping and provided a safer working environment. We continue our efforts intensively to increase our domestic and international market share, which we target for 2020...



03



21



25



29



33



41




47



51

ELEKTRİK ÇARPMALARINDA İLK YARDIM

- Sakin ol.
- *Keep calm.*
- Kişiyi dokunma.
- *Don't touch the person.*
- Elektrik yalıtımlı koruyucu güvenlik malzemelerini kullan.
- *Use electrical insulating protective safety materials.*
- Elektrik akımını kes.
- *Disconnect electrical current.*
- Olay yeri güvenliyse, hastayı/yaralıyı kımıldatma.
- *If the scene is safe do not move the patient/the injured.*
- Olay yeri güvenli değilse, hastayı/yaralıyı uzaklaştır.
- *If the scene is unsafe move the patient/the injured.*
- Bilinç kontrolü yap.
- *Do consciousness control.*
- Kurum sağlık ekibine ya da **112**'ye haber ver.
- *Notify the institution's health tim or **Emergency**.*

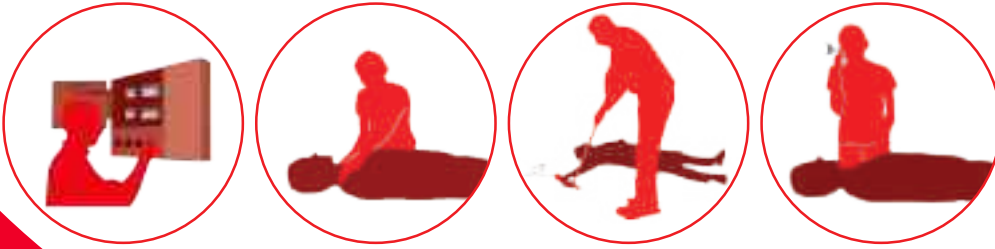



ON 100



ÜRÜN ADI: 1000V İZOLE HALI 3 MM KALINLIK, SİYAH RENK
ÜRÜN KODU: ON 100
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61111 - EN 60243-1
KULLANIM VOLTAJİ: 1000V CL: 0
ÖLÇÜLER: EN: 120 CM'E KADAR BOY: 20 MT'YE KADAR
 TALEBE GÖRE ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİLİR

PRODUCT NAME: 1000V INSULATING MAT 3 MM
 THICKNESS, BLACK COLOUR PRODUCT
PRODUCT CODE: ON 100
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61111 - EN 60243-1
USE VOLTAGE: 1000V CL: 0
SIZES: WIDTH: UP TO 120 CM LENGTH: UP TO 20 MT
 SPECIAL SIZE IS PRODUCED BY REQUEST



ON 300



ÜRÜN ADI: 36000V İZOLE HALI 5 MM KALINLIK, GRİ RENK
ÜRÜN KODU: ON 300
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61111 - EN 60243-1
KULLANIM VOLTAJİ: 36000V CL: 4
ÖLÇÜLER: EN: 120 CM'E KADAR BOY: 20 MT'YE KADAR
 TALEBE GÖRE ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİLİR

PRODUCT NAME: 36000V INSULATING MAT 5 MM
 THICKNESS, GREY COLOUR
PRODUCT CODE: ON 300
QUALITY STANDARD: ISO 9001: 2015
PRODUCT STANDARD: EN 61111 - EN 60243-1
USE VOLTAGE: 36000V CL: 4
SIZES: WIDTH: UP TO 120 CM LENGTH: UP TO 20 MT
 SPECIAL SIZE IS PRODUCED BY REQUEST



ON 200



ÜRÜN ADI: 15000V İZOLE HALI 3 MM KALINLIK, GRİ RENK
ÜRÜN KODU: ON 200
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61111 - EN 60243-1
KULLANIM VOLTAJİ: 15000V CL: 2
ÖLÇÜLER: EN: 120 CM'E KADAR BOY: 20 MT'YE KADAR
 TALEBE GÖRE ÖZEL ÖLÇÜ ÜRETİLİR

PRODUCT NAME: 15000V INSULATING MAT 3MM
 THICKNESS, GREY COLOUR
PRODUCT CODE: ON 200
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61111 - EN 60243-1
USE VOLTAGE: 15000V CL: 2
SIZES: WIDTH: UP TO 120 CM LENGTH: UP TO 20 MT
 SPECIAL SIZE IS PRODUCED BY REQUEST



ON 401



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM DAHİLİ İZOLE SEHPA
ÜRÜN KODU: ON 401
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 60243-1
KULLANIM GERİLİMİ: 45kV
TEST GERİLİMİ: 80kV
ÜST YÜZEY ÖLÇÜ: 50 CM x 50 CM
YÜKSEKLİK: 26 CM
AĞIRLIK: 7 KG

PRODUCT NAME: MEDIUM VOLTAGE INSULATING
 PLATFORM (INDOOR) COMBINABLE
PRODUCT CODE: ON 401
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
USE VOLTAGE: 45kV
TEST VOLTAGE: 80kV
SIZE OF UPPER FLOOR: 50 CM x 50 CM
HEIGHT: 26 CM
WEIGHT: 7 KG



ON 402


ÜRÜN ADI: İZOLE DAHİLİ KULLANIM MANEVRA İSTANKA
ÜRÜN KODU: ON 402
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 60243-1
KULLANIM GERİLİMİ: 36kV
TOPLAM BOY: 210 CM
İSTANKA GÖVDE ÇAPI: 40 MM
AĞIRLIK: 1.6 KG

PRODUCT NAME: INSULATING MANEUVERING STICK INDOOR
PRODUCT CODE: ON 402
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
USE VOLTAGE: 36kV
TOTAL LENGHT: 210 CM
DIAMETER OF THE BODY: 40 MM
WEIGHT: 1.6 KG


ON 0402T SERİSİ


ÜRÜN ADI: TELESKOPIK İSTANKA (DAHİLİ - HARİCİ)
ÜRÜN KODU: ON 0402T SERİSİ
KALİTE STANDARDI: ISO 9001-2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61235 - EN 60243-1

PRODUCT NAME: TELESCOPIC INSULATING STICK
(INDOOR-OUTDOOR)
PRODUCT CODE: ON 0402T SERIES
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61235 - EN 60243-1

Ürün kodu Product code	Kapalı boy Length closed	Açık boy Length extended	Ağırlık Weight
ON 0402T-1	0.85 MT	1.50 MT	0.60 KG
ON 0402T-2	1.15 MT	2.10 MT	0.85 KG
ON 0402T-3	1.65 MT	3.20 MT	1.75 KG
ON 0402T-4	1.70 MT	4.60 MT	2.40 KG
ON 0402T-5	1.90 MT	6.00 MT	3.20 KG
ON 0402T-6	2.20 MT	8.00 MT	4.50 KG


ON 402TD SERİSİ


ÜRÜN ADI: TELESKOPIK İSTANKA (DAHİLİ - HARİCİ)
ÜRÜN KODU: ON 0402TD SERİSİ
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 60855-1 - EN 61235 - EN 60243-1

PRODUCT NAME: TELESCOPIC INSULATING STICK
(INDOOR-OUTDOOR)
PRODUCT CODE: ON 0402TD SERIES
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60855-1 - EN 61235 - EN 60243-1

Ürün kodu Product code	Kapalı boy Length closed	Açık boy Length extended	Ağırlık Weight
ON 0402TD-1	0.85 MT	1.50 MT	0.70 KG
ON 0402TD-2	1.15 MT	2.10 MT	0.95 KG
ON 0402TD-3	1.65 MT	3.20 MT	1.85 KG
ON 0402TD-4	1.70 MT	4.60 MT	2.50 KG
ON 0402TD-5	1.90 MT	6.00 MT	3.30 KG
ON 0402TD-6	2.20 MT	8.00 MT	4.60 KG


ON 402-70


ÜRÜN ADI: YÜKSEK GERİLİM İSTANKA
ÜRÜN KODU: ON 402-70
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: TS EN 60423-1
KULLANIM GERİLİMİ: 70 kV
BOY: 1.75 MT
İSTANKA ÇAPI: 34 MM

PRODUCT NAME: HIGH VOLTAGE STICK
PRODUCT CODE: ON 402-70
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCTS STANDARD: TS EN 60423-1
USE VOLTAGE: 70 kV
LENGTH: 1.75 MT
DIAMETER: 34 MM



ON 403



ÜRÜN ADI: İZOLE (DAHİLİ-HARİCİ) İSTANKA
ÜRÜN KODU: ON 403
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 60243-1
KULLANIM GERİLİMİ: 36 kV
TOPLAM BOY: 210 CM
İSTANKA GÖVDE ÇAPI: 40 MM
AĞIRLIK: 1.80 KG

PRODUCT NAME: INSULATING MANEUVERING STICK
(INDOOR-OUTDOOR)
PRODUCT CODE: ON 403
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
USE VOLTAGE: 36 kV
TOTAL LENGHT: 210 CM
DİAMETER OF THE BODY: 40 MM
WEIGHT: 1.80 KG



ON 405



ÜRÜN ADI: İZOLE SİGORTA ÇIKARTMA PENSESİ
ÜRÜN KODU: ON 405
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
KULLANIM GERİLİMİ: 36kV
TOPLAM BOY: 0.85 MT
GÖVDE ÇAPI: 40 MM
AĞIRLIK: 1.50 KG

PRODUCT NAME: INSULATED PLIER FOR FUSE EXTRACTION
PRODUCT CODE: ON 405
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
USE VOLTAGE: 36kV
TOTAL LENGHT: 0.85 MT
DİAMETER OF THE BODY: 40 MM
WEIGHT: 1.50 KG



ON 404 SERİSİ



ÜRÜN ADI: TOPRAKLAMALI İSTANKA
ÜRÜN KODU: ON 404 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 60243-1
KULLANIM GERİLİMİ: 36kV

PRODUCT NAME: GROUNDING STICK
PRODUCT CODE: ON 404 SERIES
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
USE VOLTAGE: 36kV

Ürün kodu Product code	İstanka boyu Product code	Topraklama iletken boyu Grounding conductor length	Topraklama iletken çapı Grounding conductor diameter	İstanka gövde çapı Diameter of the body	kA kA	Ağırlık Weight
ON 404-16	2.10 MT	5.00 MT	16 MM ²	40 MM	4kA/0.5s 3kA/1s	2.50 KG
ON 404-25	2.10 MT	5.00 MT	25 MM ²	40 MM	6.5kA/0.5s 4.5kA/1s	2.50 KG



ON 406



ÜRÜN ADI: HAT TÜFEĞİ
ÜRÜN KODU: ON 406
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
HAT TÜFEĞİ AĞIRLIĞI: 2.40 KG
ATMA ÇUBUĞU AĞIRLIĞI: 0.20 KG
KOMPLE SET AĞIRLIK: 4.20 KG

PRODUCT NAME: WIRE RIFLE
PRODUCT CODE: ON 406
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
WEIGHT OF RIFLE: 2.40 KG
WEIGHT OF THROW BAR: 0.20 KG
TOTAL WEIGHT OF THE SET: 4.2 KG



ON 407



ÜRÜN ADI: 10-36 kV KONTROL KALEMİ
ÜRÜN KODU: ON 407
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
KULLANIM GERİLİMİ: 10-36 kV
KAPALI BOY: 1.24 MT
AÇIK BOY: 1.68 MT
AĞIRLIK: 1.50 KG

PRODUCT NAME: 10-36 kV VOLTAGE DETECTOR
PRODUCT CODE: ON 407
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
USE VOLTAGE: 10-36 kV
LENGTH CLOSED: 1.24 MT
LENGTH EXTENDED: 1.68 MT
WEIGHT: 1.50 KG



ON-408 SERİSİ



ÜRÜN ADI: ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI
ÜRÜN KODU: ON-408 SERİSİ

PRODUCT NAME: DANGER SIGN
PRODUCT CODE: ON-408 SERIES

Ürün kodu Product code	Ürün cinsi Product code	Ürün ebatı Product code
ON 408 TM	METAL / METAL	15 CM x 23 CM
ON 408 TY 1520	YAPIŞKANLI / STICKY	15 CM x 20 CM
ON 408 TY 2535	YAPIŞKANLI / STICKY	25 CM x 35 CM



ON 408



ÜRÜN ADI: TOPRAKLAMA İŞARET FLAMA
ÜRÜN KODU: ON 408
ÖLÇÜ: 30 CM x 35 CM x 35 CM

PRODUCT NAME: EARTHING FLAG
PRODUCT CODE: ON 408
SIZE: 30 CM x 35 CM x 35 CM



ON 409



ÜRÜN ADI: ARK KORUMALI NH ELLİK
ÜRÜN KODU: ON 409
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 60269-2-1
DIN VDE 0636-201 - DIN 57680-4
KULLANIM VOLTAJİ: 1000 V
AĞIRLIK: 0.50 KG

PRODUCT NAME: NH FUSE PULLER WITH PROTECTIVE SLEEVE
PRODUCT CODE: ON 409
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 60269-2-1
DIN VDE 0636-201 - DIN 57680-4
USE VOLTAGE: 1000 V
WEIGHT: 0.50 KG



ON 410



ÜRÜN ADI: HAYAT KURTARMA İSTANKASI
ÜRÜN KODU: ON 410
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 60243-1
KULLANIM GERİLİMİ: 70 kV
BOY: 1.75 MT
İSTANKA ÇAPI: 34 MM
KULLANIM AMACI: ELEKTRİK ÇARPMALARINDA KAZAZEDEYİ ELEKTRİK AKIMINDAN GÜVENLİ ŞEKİLDE UZAKLAŞTIRMAK
AĞIRLIK: 1.60 KG

PRODUCT NAME: INSULATING RESCUE STICK
PRODUCT CODE: ON 410
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
USE VOLTAGE: 70 kV
SIZE: 1.75 MT
DIAMETER: 34 MM
PLACE OF USE: USED TO RESCUE WOUNDED PERSONNEL AFTER AN ELECTRIC SHOCK
WEIGHT: 1.60 KG



ON 412



ÜRÜN ADI: ACİL DURUM KABLO KESME MAKASI
ÜRÜN KODU: ON 412
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 60243-1
TEST VOLTAJİ: 20 kV
KULLANIM VOLTAJİ: 15 kV
BÖY: 55 CM
AĞIZ ÇAPI: 250 MM²
AĞIRLIK: 3.40 KG

PRODUCT NAME: EMERGENCY CABLE CUTTING SHEAR
PRODUCT CODE: ON 412
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 60243-1
TEST VOLTAGE: 20 kV
USE VOLTAGE: 15 kV
SIZE: 55 CM
CUTTING DIAMETER: 250 MM²
WEIGHT: 3.40 KG



ON 411



ÜRÜN ADI: HAYAT KURTARMA KANCASI
ÜRÜN KODU: ON 411
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
AĞIZ AÇIKLIĞI: 41 CM
AĞIRLIK: 0.35 KG

PRODUCT NAME: RESCUE HOOK
PRODUCT CODE: ON 411
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
GRIP WITH: 41 CM
WEIGHT: 0.35 KG



ON 413



ÜRÜN ADI: BARET LAMBASI
ÜRÜN KODU: ON 413
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
AĞIRLIK: 0.055 KG

PRODUCT NAME: HEAD LAMP
PRODUCT CODE: ON 413
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
WEIGHT: 0.055 KG

ON 414



ÜRÜN ADI: ÇENE BAĞI
ÜRÜN KODU: ON 414
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
BOY: 62 CM - 2 BAĞLANTI NOKTALI

PRODUCT NAME: JAW BOND
PRODUCT CODE: ON 414
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
SIZE: 62 CM - 2 CONNECTION POINT



ON 415



ÜRÜN ADI: ACİL DURUM HAYAT KURTARMA PANELİ
ÜRÜN KODU: ON 415
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 180 CM YÜKSEKLİK x 90 CM GENİŞLİK
AĞIRLIK: 19 KG

PRODUCT NAME: EMERGENCY RECOVERY PANEL
PRODUCT CODE: ON 415
PRODUCT SIZE: 180 CM HEIGHT x 90 CM WIDTH
WEIGHT: 19 KG

* PANEL İÇİ BOŞ OLARAK SATILMAKTADIR ÜRÜNLER GÖRSEL AMAÇLIDIR.

* PANEL SELLING AS EMPTY. TOOLS ARE ONLY VISUAL PURPOSES.



ON 414L



ÜRÜN ADI: ESNEK ÇENE BAĞI
ÜRÜN KODU: ON 414L
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: FLEXIBLE JAW BOND
PRODUCT CODE: ON 414L
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015



ON 415-R



ÜRÜN ADI: ACİL DURUM HAYAT KURTARMA PANELİ
REFLEKTÖRLÜ
ÜRÜN KODU: ON 415-R
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 180 CM YÜKSEKLİK X 90 CM GENİŞLİK
AĞIRLIK: 19 KG

PRODUCT NAME: EMERGENCY RECOVERY PANEL WITH
REFLECTOR
PRODUCT CODE: ON 415-R
PRODUCT SIZE: 180 CM HEIGHT X 90 CM WIDTH
WEIGHT: 19 KG

* PANEL İÇİ BOŞ OLARAK SATILMAKTADIR ÜRÜNLER GÖRSEL AMAÇLIDIR.

* PANEL SELLING AS EMPTY. TOOLS ARE ONLY VISUAL PURPOSES.



ON 416



ÜRÜN ADI: ALÇAK GERİLİM ÇİFT UÇLU VOLTAJ DEDEKTÖRÜ
(SESLİ VE DİJİTAL EKRANLI)
ÜRÜN KODU: ON 416
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015 - 14001:2015
ÜRÜN STANDARTI: IEC/EN 61243-3 - EN 61236-1 - CATIV
KULLANIM VOLTAJI: 1000 V

PRODUCT NAME: LOW VOLTAGE DOUBLE-ENDED
VOLTAGE DETECTOR (AUDIO AND DIGITAL SCREEN)
PRODUCT CODE: ON 416
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - 14001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC/EN 61243-3 - EN 61236-1 - CATIV
USE VOLTAGE: 1000 V

ON 418



ÜRÜN ADI: ELDİVEN SAKLAMA KUTUSU METAL
ÜRÜN KODU: ON 418
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 45 CM YÜKSEKLİK x 22 CM GENİŞLİK
10 CM DERİNLİK
AĞIRLIK: 2.95 KG

PRODUCT NAME: GLOVES STORAGE BOX METAL
PRODUCT CODE: ON 418
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT SIZE: 45 CM HEIGHT x 22 CM WIDTH x 10 CM DEPTH
WEIGHT: 2.95 KG



ON 417



ÜRÜN ADI: ALÇAK GERİLİM TEMASSIZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ
(SESLİ VE IŞIKLI)
ÜRÜN KODU: ON 417
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 61010-2-030
KULLANIM VOLTAJI: 1000V

PRODUCT NAME: LOW VOLTAGE CONTACTLESS VOLTAGE
DETECTOR (SOUND AND LIGHT)
PRODUCT CODE: ON 417
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61010-2-030
USE VOLTAGE: 1000V

ON 419



ÜRÜN ADI: İZOLELİ DÜZ KARGA BURUN POLYEMİD
ÜRÜN KODU: ON 419
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: IEC 60900
KULLANIM VOLTAJ: 1000V
AĞIRLIK: 0.105 KG

PRODUCT NAME: INSULATED STRAIGHT CROW NOSE
PRODUCT CODE: ON 419
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 60900
USE VOLTAGE: 1000V
WEIGHT: 0.105 KG

ON 420



ÜRÜN ADI: İZOLELİ PENSE POLYEMİD
ÜRÜN KODU: ON 420
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: IEC 60900
KULLANIM VOLTAJ: 1000V
AĞIRLIK: 0.140 KG

PRODUCT NAME: INSULATED NIPPERS
PRODUCT CODE: ON 420
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 60900
USE VOLTAGE: 1000V
WEIGHT: 0.140 KG

ON 422



ÜRÜN ADI: ANTİSTATİK TOPRAKLAMA LEVHASI
ÜRÜN KODU: ON 422
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 25 CM x 25 CM
AĞIRLIK: 0.57 KG

PRODUCT NAME: ANTISTATIC PLATE
PRODUCT CODE: ON 422
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT SIZE: 25 CM x 25 CM
WEIGHT: 0.57 KG



ON 421



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: ON 421
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: CSA Z462 - ASTM F1506
ASTM F2178 - CSA Z94.1 - ANSI Z89.1 - ANSI Z87.1 - NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 12,7 CAL / CM²
RENK: GRİ

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: ON 421
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: CSA Z462 - ASTM F1506
ASTM F2178 - CSA Z94.1 - ANSI Z89.1 - ANSI Z87.1 - NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 12,7 CAL / CM²
COLOR: GREY

ON 423



ÜRÜN ADI: ARC FLASH CEKET PANTOLON
ÜRÜN KODU: ON 423
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN ISO 11612 A1-A2-B1-C1 EN ISO 11611
EN 14116 - EN 1149-3 - IEC61482-1-2

PRODUCT NAME: ARC FLASH SUIT
PRODUCT CODE: ON 423
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN ISO 11612 A1-A2-B1-C1 EN ISO 11611
EN 14116 - EN 1149-3 - IEC61482-1-2



ON 424



ÜRÜN ADI: AG/OG İKAZ BANDI
ÜRÜN KODU: ON 424
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: GENİŞLİK: 15 CM UZUNLUK: 250 METRE (±)

PRODUCT NAME: LOW/HIGH VOLTAGE VARNING TAPE
PRODUCT CODE: ON 424
PRODUCT SIZE: WIDTH: 15 CM LENGHT: 250 METRE (±)



ON 426



ÜRÜN ADI: PAMUKLU ELDİVEN İÇLİĞİ
ÜRÜN KODU: ON 426
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: TÜM ELEKTRİKÇİ ELDİVENLERİ İLE KULLANIMA UYGUNDUR. ELDE OLUŞACAK TERLEMİYİ ÖNLEYEREK İZOLE ELDİVENLERİNİZİN DAHA UZUN SÜRELİ KULLANIMINA YARAR. BELLİ PERİYODLARLA DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLİR.

PRODUCT NAME: COTTON INNER FOR GLOVES
PRODUCT CODE: ON 426
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT FEATURES: IT IS SUITABLE FOR USE WITH ALL ELECTRICIAN GLOVES, IT IS PREVENT HANDS PERSPIRATION, THUS TO INCREASE YOUR INSULATING GLOVES LIFE. IT IS RECOMMENDED THAT IS BE REPLACED AT CERTAIN INTERVALS.



ON 425



ÜRÜN ADI: KORUYUCU DERİ ELDİVEN
ÜRÜN KODU: ON 425
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖZELLİKLER: ELEKTRİKÇİ ELDİVENLERİNİ MEKANİK DARBE VE HASARLARA KARŞI KORUR. BÜTÜN CLASS VE BEDENLER İLE UYUMLUDUR (Standard, flex and grip, flash grip (arc flash) cl: 00, 0, 1, 2, 3, 4)

PRODUCT NAME: PROTECTIVE LEATHER GLOVES
PRODUCT CODE: ON 425
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT FEATURES: PROTECTIVE FOR MECHANICAL DAMAGE. COMPATIBLE WITH ALL INSULATION GLOVES (Standard, flex and grip, flash grip (arc flash) cl: 00, 0, 1, 2, 3, 4)



ON 9256



ÜRÜN ADI: ÇENE BAĞI 4 BAĞLANTI NOKTALI
ÜRÜN KODU: ON 9256
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: CHIN STRAP 4 CONNECTION POINTS
PRODUCT CODE: ON 9256
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015





**KİLİTLEME / ETİKETLEME
ÜRÜNLERİ**
**LOCK OUT / TAG OUT
PRODUCTS**



ON 8111



ÜRÜN ADI: OTOMATİK SİGORTALAR İÇİN KİLİT (KÜÇÜK)
ÜRÜN KODU: ON 8111
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 57.4 MM BOY x 14.5 MM GENİŞLİK x 14 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: 11 MM GENİŞLİK VE DAHA AZ ANAHTAR BOŞLUĞU OLAN SİGORTALARDA KULLANILIR

PRODUCT NAME: MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT (SMALL)
PRODUCT CODE: ON 8111
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 57.4 MM LENGTH x 14.5 MM WIDTH x 14 MM HEIGHT
PLACE OF USE: CAN BE USED FOR LOCKING OT THE CIRCUIT BREAKER SWITCH SPACE OF LESS THAN 11 MM

ON 8112



ÜRÜN ADI: OTOMATİK SİGORTALAR İÇİN KİLİT (BÜYÜK)
ÜRÜN KODU: ON 8112
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 68.3 MM BOY x 23.3 MM GENİŞLİK x 14 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: 20 MM DEN DAHA AZ ANAHTAR BOŞLUĞU OLAN SİGORTALARDA KULLANILIR

PRODUCT NAME: MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT (BIG)
PRODUCT CODE : ON 8112
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 68.3 MM LENGTH x 23.3 MM WIDTH x 14 MM HEIGHT
PLACE OF USE: CAN BE USED FOR LOCKING OUT THE CIRCUIT BREAKER SWITCH SPACE OF LESS THAN 20 MM

ON 8113



ÜRÜN ADI: TRİFAZE OTOMAT VE KOMPAKT ŞALTER KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8113
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 58 MM BOY x 41.9 MM GENİŞLİK x 14.4 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: 9 MM DEN DAHA AZ ANAHTAR KALINLIĞI OLAN TRİFAZE OTOMAT VE ŞALTERLERDE KULLANILIR

PRODUCT NAME: LOCK FOR CIRCUIT BREAKER
PRODUCT CODE: ON 8113
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 58 MM LENGTH x 41.9 MM WIDTH x 14.4 MM HEIGHT
PLACE OF USE: SUITABLE FOR THE CIRCUIT BREAKER TOGGLE SWITCH THICKNESS MAXIMUM 9 MM

ON 8121



ÜRÜN ADI: KOMPAKT ŞALTER KİLİT (KÜÇÜK BOY)
ÜRÜN KODU: ON 8121
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 65.3 MM BOY x 29 MM GENİŞLİK x 20.8 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: < 19.5 MM < 10 MM KALINLIĞINDAKİ KESİCİ KOLLARI İÇİN KULLANILIR

PRODUCT NAME: LOCK FOR CIRCUIT BREAKER (SMALL)
PRODUCT CODE: ON 8121
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 65.3 MM LENGTH x 29 MM WIDTH x 20.8 MM HEIGHT
PLACE OF USE: SUITABLE FOR HANDLE WIDTH < 19.5 MM, THICKNESS < 10 MM

ON 8114



ÜRÜN ADI: OTOMATİK SİGORTA KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8114
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 79 MM BOY x 19.5 MM GENİŞLİK x 16 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: 12.7 MM ANAHTAR BOŞLUĞU OLAN SİGORTALARDA KULLANILIR

PRODUCT NAME: MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT
PRODUCT CODE: ON 8114
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 79 MM LENGTH x 19.5 MM WIDTH x 16 MM HEIGHT
PLACE OF USE: SUITABLE FOR LOCKING HOLE SPACE MAXIMUM 12.7 MM

ON 8122



ÜRÜN ADI: KOMPAKT ŞALTER KİLİT (BÜYÜK BOY)
ÜRÜN KODU: ON 8122
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 68.3 MM BOY x 48.3 MM GENİŞLİK x 27.6 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: < 41 MM < 15.8 MM KALINLIĞINDAKİ KESİCİ KOLLARI İÇİN KULLANILIR

PRODUCT NAME: LOCK FOR CIRCUIT BREAKER (BIG)
PRODUCT CODE: ON 8122
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 68.3 MM LENGTH x 48.3 MM WIDTH x 27.6 MM HEIGHT
PLACE OF USE: SUITABLE FOR HANDLE WIDTH < 41 MM, THICKNESS < 15.8 MM

ON 8126



ÜRÜN ADI: KOMPAKT ŞALTER KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8126
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 98.4 MM BOY x 39 MM GENİŞLİK x 40.5 MM YÜKSEKLİK
KULLANIM YERİ: < 10 MM KALINLIĞINDAKİ KESİCİ KOLLARI İÇİN KULLANILIR.

PRODUCT NAME: LOCK FOR CIRCUIT BREAKER
PRODUCT CODE: ON 8126
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 98.4 MM LENGTH x 39 MM WIDTH x 40.5 MM HEIGHT
PLACE OF USE: SUITABLE FOR THE CIRCUIT BREAKER TOGGLE SWITCH THICKNESS < 10 MM

ON 8133



ÜRÜN ADI: ACİL DURUM BUTON KORUMA KAPAĞI
ÜRÜN KODU: ON 8133
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÇAPI: 22 MM ÇAP

PRODUCT NAME: EMERGENCY BUTTON COVER
PRODUCT CODE: ON 8133
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT DIAMETER: 22 MM DIAMETER

ON 8131



ÜRÜN ADI: BUTON KORUMA KAPAĞI
ÜRÜN KODU: ON 8131
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÇAPI: 22 MM ÇAP

PRODUCT NAME: BUTTON PROTECTION COVER
PRODUCT CODE: ON 8131
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT DIAMETER: 22 MM DIAMETER

ON 8134



ÜRÜN ADI: ACİL DURUM BUTON KORUMA KAPAĞI
ÜRÜN KODU: ON 8134
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÇAPI: 30.5 MM ÇAP

PRODUCT NAME: EMERGENCY BUTTON COVER
PRODUCT CODE: ON 8134
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT DIAMETER: 30.5 MM DIAMETER

ON 8132



ÜRÜN ADI: BUTON KORUMA KAPAĞI
ÜRÜN KODU: ON 8132
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÇAPI: 30.5 MM ÇAP

PRODUCT NAME: BUTTON PROTECTION COVER
PRODUCT CODE: ON 8132
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT DIAMETER: 30.5 MM DIAMETER

ON 8141



ÜRÜN ADI: BUTON KORUMA KAPAĞI (KÜÇÜK)
ÜRÜN KODU: ON 8141
ÜRÜN STANDARDI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÇAPI: 22 MM ÇAP

PRODUCT NAME: BUTTON PROTECTION COVER (SMALL)
PRODUCT CODE: ON 8141
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT DIAMETER: 22 MM DIAMETER

ON 8311



ÜRÜN ADI: 115 x 45 MM KİLİT TOPLAYICI
ÜRÜN KODU: ON 8311
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 115 MM BOY x 45 MM GENİŞLİK x 26 MM ÇENE ÇAPI
 6 DELİKLİ

PRODUCT NAME: HASP LOCK 115 x 45 MM
PRODUCT CODE: ON 8311
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 115 MM LENGTH x 45 MM WIDTH x 26 MM
 JAW DIAMETER SIZE - 6 HOLES

ON 8313



ÜRÜN ADI: 157 x 45 MM KİLİT TOPLAYICI İZOLELİ
ÜRÜN KODU: ON 8313
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 157 MM BOY x 45 MM GENİŞLİK x KELEPÇE ÇAPI
 18 MM x KELEPÇE UZUNLUĞU 78 MM - 6 DELİKLİ

PRODUCT NAME: INSULATION HASP LOCK 157 x 45 MM INSULATING
PRODUCT CODE: ON 8313
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 157 MM LENGTH x 45 MM WIDTH x JAW DIAMETER
 SIZE 18 MM x CLAMP LENGTH SIZE 78 MM - 6 HOLES

ON 8312



ÜRÜN ADI: 130 x 60 MM KİLİT TOPLAYICI
ÜRÜN KODU: ON 8312
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 130 MM BOY x 60 MM GENİŞLİK x 39 MM ÇENE ÇAPI
 6 DELİKLİ

PRODUCT NAME: HASP LOCK 130 x 60 MM
PRODUCT CODE: ON 8312
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 130 MM LENGTH x 60 MM WIDTH x 39 MM JAW
 DIAMETER SIZE - 6 HOLES

ON 8314



ÜRÜN ADI: 140 x 40 MM KİLİT TOPLAYICI
ÜRÜN KODU: ON 8314
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜ: 140 MM BOY x 40 MM GENİŞLİK x 38 MM ÇENE ÇAPI
 8 DELİKLİ

PRODUCT NAME: HASP LOCK WITH 140 x 40 MM
PRODUCT CODE: ON 8314
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 140 MM LENGTH x 40 MM WIDTH x 38 MM JAW
 DIAMETER SIZE - 8 HOLES

ON 8316



ÜRÜN ADI: ASMA KİLİT ÇOKLAYICI
ÜRÜN KODU: ON 8316
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 103 MM BOY x 45 MM GENİŞLİK
4 MM KELEPÇE ÇAPI - 3 DELİKLİ

PRODUCT NAME: HAPS LOCKOUT
PRODUCT CODE: ON 8316
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCTS SIZE: 103 MM LENGHT x 45 MM WIDHT
4 MM STEEL THIN SHACKLE - 3 HOLES

ON 8341



ÜRÜN ADI: KENDİNDEN ÇOKLAYACILI ASMA KİLİT İZOLASYONLU
ÜRÜN KODU: ON 8341
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: KİLİT HALKASI ÇAPI 3 MM
KİLİT DELİĞİ ÇAPI 3-6 MM - 4 DELİKLİ

PRODUCT NAME: INSULATING LOCKOUT (MULTI LOCKOUT)
PRODUCT CODE: ON 8341
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCTS SIZE: LOCK SHACKE DIAMETER 3 MM
LOCK HOLE DIAMETER 3-6 MM - 4 HOLES

ON 8321



ÜRÜN ADI: KİLİT TOPLAYICI ALÜMİNYUM
ÜRÜN KODU: ON 8321
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 188 MM BOY x 76 MM GENİŞLİK x 28 MM ÇENE
ÇAPI - 3 DELİKLİ

PRODUCT NAME: ALUMINUM HASP LOCK
PRODUCT CODE: ON 8321
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 188 MM LENGTH x 76 MM WIDTH x 28 MM JAW
DIAMETER SIZE - 3 HOLES

ON 8342



ÜRÜN ADI: KENDİNDEN ÇOKLAYACILI ASMA KİLİT İZOLASYONLU
ÜRÜN KODU: ON 8342
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: KİLİT HALKASI ÇAPI 6 MM
KİLİT DELİĞİ ÇAPI 3-6 MM - 4 DELİKLİ

PRODUCT NAME: INSULATING LOCKOUT (MULTI LOCKOUT)
PRODUCT CODE: ON 8342
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCTS SIZE: LOCK SHACKE DIAMETER 6 MM
LOCK HOLE DIAMETER 3-6 MM - 4 HOLES

ON 8411



ÜRÜN ADI: ÇELİK TEL İLE ÇOKLU KİLİTLEME APARATI
ÜRÜN KODU: ON 8411
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 3 MM ÇELİK TEL ÇAPI
 1.8 MT ÇELİK TEL UZUNLUĞU - 5 DELİKLİ

PRODUCT NAME: CABLE LOCK
PRODUCT CODE: ON 8411
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCTS WEIGHT: 3 MM STEEL CABLE DIAMETER
 1.8 MT STEEL CABLE LENGTH - 5 HOLES


ON 8442



ÜRÜN ADI: ÇELİK TELLİ ASMA KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8442
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 45 MM YÜKSEKLİK x 37 MM GENİŞLİK
 15 MM KALINLIK x 150 MM TOPLAM YÜKSEKLİK
RENK: KIRMIZI (K)

PRODUCT NAME: STEEL CABLE SAFETY PADLOCK
PRODUCT CODE: ON 8442
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 45 MM HEIGHT x 37 MM WIDTH
 15 MM THICKNESS x 150 MM TOTAL LENGHT
COLOUR: RED (K)

ON 8421

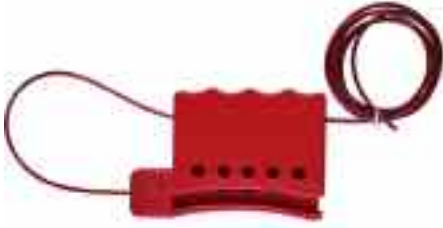

ÜRÜN ADI: İZOLELİ KABLO İLE ÇOKLU KİLİTLEME APARATI
ÜRÜN KODU: ON 8421
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: YALITIMLI KABLO 3 MM ÇAP
 1.8 KABLO UZUNLUĞU - 5 DELİKLİ

PRODUCT NAME: CABLE LOCK WITH INSULATING CABLE
PRODUCT CODE: ON 8421
PRODUCT STANDARD: 2010/95/EC CE
PRODUCT SIZE: STAINLESS STEEL CABLE WITH INSULATION
 COVER, 3 MM DIAMETER, 1.8 M LENGHT - 5 HOLES

ON 8524



ÜRÜN ADI: ABS ASMA KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8524....RENK KOD
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜ: 45 MM YÜKSEKLİK x 40 MM GENİŞLİK
 19 MM KALINLIK - 6 MM KELEPÇE KALINLIĞI - 83 MM YÜKSEKLİK
RENK: KIRMIZI (K), MAVİ (M), SARI (S), YEŞİL (Y)

PRODUCT NAME: ABS SAFETY PADLOCK
PRODUCT CODE: 8524....COLOUR CODE
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 45 MM HEIGHT x 40 MM WIDTH
 19 MM THICKNESS - 6 MM SHACKLE DIAMETER
 83 MM TOTAL LENGHT
COLOUR: RED (K), BLUE (M), YELLOW (S), GREEN (Y)




ON 8534



ÜRÜN ADI: ABS İZOLELİ ASMA KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8534.....RENK KOD
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 45 MM YÜKSEKLİK x 40 MM GENİŞLİK
19 MM KALINLIK x 6 MM KELEPÇE KALINLIĞI
83 MM TOPLAM BOY
RENK: KIRMIZI (K), MAVİ (M), SARİ (S), YEŞİL (Y)

PRODUCT NAME: ABS SAFETY PADLOCK INSULATION
PRODUCT CODE: ON 8534... COLOUR CODE
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 45 MM HEIGHT x 40 MM WIDTH
19 MM THICKNESS x 6 MM SHACKLE DIAMETER
83 MM TOTAL LENGHT
COLOUR: RED (K), BLUE (M), YELLOW (S), GREEN (Y)



ON 8611



ÖN / FRONT

ARKA / BACK

ÜRÜN ADI: KİLİTLEME UYARICI ETİKET LEVHA
ÜRÜN KODU: ON 8611
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 14.5 CM YÜKSEKLİK x 7 CM GENİŞLİK

PRODUCT NAME: PVC WARNING TAG
PRODUCT CODE: ON 8611
PRODUCT STANDARD: 2001/95/EC CE
PRODUCT SIZE: 14.5 CM HEIGHT x 7 CM WIDTH

ON 8591



ÜRÜN ADI: KORUMALI ASMA KİLİT
ÜRÜN KODU: ON 8591 RENK KOD
ÜRÜN STANDARTI: 2001/95/EC CE
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: UZUNLUK 45 MM x GENİŞLİK 40 MM
KALINLIK 19 MM x 6 MM KELEPÇE KALINLIĞI
RENK: KIRMIZI (K), MAVİ (M), SARİ (S), YEŞİL (Y)

PRODUCT NAME: SAFETY PADLOCK
PRODUCT CODE: ON 8591 COLOUR CODE
PRODUCT STANDARD: 2010/95/EC CE
PRODUCT SIZE: LENGHT 45 MM x WIDTH 40 MM
THICKNESS 19 MM x 6 MM SHACKLE DIAMETER
COLOUR: RED (K), BLUE (M), YELLOW (S), GREEN (Y)



ON 8612B



ÜRÜN ADI: LOTO KİLİT TAŞIMA ÇANTASI BÜYÜK
ÜRÜN KODU: ON 8612B
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 28 CM x 36 CM x 8 CM

PRODUCT NAME: LOTO LOCKOUT BAGS
PRODUCT CODE: ON 8612B
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT SIZE: 28 CM x 36 CM x 8 CM

* TAKIM ÇANTASI İÇİ BOŞ OLARAK SATILMAKTADIR ÜRÜNLER GÖRSEL AMAÇLIDIR.
 * TOOL BOXES SELLING AS EMPTY. TOOLS ARE ONLY VISUAL PURPOSES.



ON 8612İ



ÜRÜN ADI: KİLİT İSTASYONU
ÜRÜN KODU: ON 8612İ
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN AĞIRLIĞI: 1.65 KG
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 60 CM x 40 CM (6 MM ABS)

PRODUCT NAME: LOCKOUT STATION
PRODUCT CODE: ON 8612İ
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCTS WEIGHT: 1.65 KG
PRODUCTS SIZE: 60 CM x 40 CM (6 MM ABS)

* KİLİT VE DİĞER ÜRÜNLER KİLİT İSTASYONUNA DAHİL DEĞİLDİR.
 * LOCK AND OTHER PRODUCTS NOT INCLUDED IN STATION.



ON 8612D



ÜRÜN ADI: LOTO KİLİT DOLABI
ÜRÜN KODU: ON 8612D
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 45 CM x 22 CM x 8 CM

PRODUCT NAME: LOCKOUT STATION
PRODUCT CODE: ON 8612D
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCTS SIZE: 45 CM x 22 CM x 8 CM

* KİLİT VE DİĞER ÜRÜNLER KİLİT İSTASYONUNA DAHİL DEĞİLDİR.
 * LOCK AND OTHER PRODUCTS NOT INCLUDED IN STATION.



ON 8612T



ÜRÜN ADI: LOTO KİLİT TAKIM ÇANTASI
ÜRÜN KODU: ON 8612T
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 43 CM x 36 CM x 14 CM

PRODUCT NAME: LOTO LOCKOUT TOOL BOX
PRODUCT CODE: ON 8612T
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCTS SIZE: 43 CM x 36 CM x 14 CM

* TAKIM ÇANTASI İÇİ BOŞ OLARAK SATILMAKTADIR ÜRÜNLER GÖRSEL AMAÇLIDIR.
 * TOOL BOXES SELLING EMPTY TOOLS ARE ONLY VISUAL PURPOSES.





TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

STANDART



ÜRÜN ADI: STANDART İZOLE ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ
ÜRÜN KODU: GLE ELEKTROVOLT
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: CE - EN 60903 - IEC 60903
PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
RENK: BEJ, KIRMIZI, SİYAH

PRODUCT NAME: STANDARD INSULATING GLOVES
PRODUCT CODE: GLE ELECTROVOLT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: CE - EN 60903 - IEC 60903
PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
COLOUR: BEIGE, RED, BLACK

Sınıf Classe	Kategori Category	Kalınlık (mm) Thickness (mm)	Test voltajı Proof test voltage (V) / AC	Mak. kullanım voltajı Max operating voltage (V) / AC
00	AZC	<1.1	2.500	500
0	AZC*	<1.6	5.000	1.000
1	RC	<2.1	10.000	7.500
2	RC	<2.9	20.000	17.000
3	RC	<3.5	30.000	26.500
4	RC	<4.2	40.000	36.000

FLASH & GRIP



ÜRÜN ADI: FLASH&GRIP İZOLE ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ
ÜRÜN KODU: FLASH&GRIP AFG
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: CE - EN 60903 - IEC 60903
IEC 61482-1-2 ASTM F2675 PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
RENK: DIŞ RENK: KIRMIZI / İÇ RENK: SİYAH

PRODUCT NAME: FLASH&GRIP INSULATING GLOVES
PRODUCT CODE: FLASH&GRIP AFG
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: CE - EN 60903 - IEC 60903
IEC 61482-1-2 ASTM F2675 PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
COLOUR: EXTERNAL COLOUR: RED / INTERNAL COLOUR: BLACK

Sınıf Classe	Kategori Category	Kalınlık (mm) Thickness (mm)	Test voltajı Proof test voltage (V) / AC	Mak. kullanım voltajı Max operating voltage (V) / AC	IEC 61482-1-2	ARC 4 >40 (cal/cm ²) ASTM F2675
00	RC	<2.4	2.500	500		26.3 cal/cm ²
0	RC	<2.9	5.000	1.000		71.6 cal/cm ²
1	RC	<3.4	10.000	7.500	Classe 2 (0.5s-7kA)	42.2 cal/cm ²
2	RC	<3.9	20.000	17.000		74.5 cal/cm ²
3	RC	<4.2	30.000	26.500		73.2 cal/cm ²
4	RC	<4.8	40.000	36.000		87.7 cal/cm ²

FLEX & GRIP



ÜRÜN ADI: FLEX&GRIP İZOLE ELEKTRİKÇİ ELDİVENİ
ÜRÜN KODU: FLEX&GRIP GICN
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: CE - EN 60903 - IEC 60903
PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
RENK: DIŞ RENK: KIRMIZI / İÇ RENK: SİYAH

PRODUCT NAME: FLEX&GRIP INSULATING GLOVES
PRODUCT CODE: FLEX&GRIP GICN
QUALITY STANDART: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: CE - EN 60903 - IEC 60903
PPE CATEGORY III (DIRECTIVE 89/686/EEC)
COLOUR: EXTERNAL COLOUR: RED / INTERNAL COLOUR: BLACK

Sınıf Class	Kategori Category	Kalınlık (mm) Thickness (mm)	Test voltajı Proof test voltage (V) / AC	Mak. kullanım voltajı Max operating voltage (V) / AC
00	RC	<2.4	2.500	1.000
0	RC	<2.9	5.000	1.000
1	RC	<3.4	10.000	7.500
2	RC	<3.9	20.000	17.000
3	RC	<4.2	30.000	26.500
4	RC	<4.8	40.000	36.000

BOYUT BELİRLEME
FINDING YOUR SIZE

ELDİVEN BOYUNUZU ÖLÇÜN
 Bir ölçme kâğıdını parmaklı
 tarafı yüzünüze doğru tutun
 (parmaklı tarafı dışta)
 Birinci parmakla ikinci parmağın
 ucuna kadar ölçün.
 Ölçülen ölçü (mm) eldiven
 kalınlığında bulunur.

MEASURE YOUR GLOVE SIZE
 Use a measuring tape with
 unrolled tape. Holding it
 the way you wear gloves,
 measure from the tip of
 your thumb to the tip of
 your index finger.
 Check the glove size chart
 for the corresponding glove size.

BOYUT BELİRLEME / FİNDİNG YOUR SIZE
 EL DIVENİN BOYUNU / HAND MEASUREMENT SIZE

00	0	1	2	3	4
14	15	16	17	18	19

RGX VP



ÜRÜN ADI: PNÖMATİK TEST CİHAZI
ÜRÜN KODU: RGX VP
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: PNEUMATICAL TESTER
PRODUCT CODE: RGX VP
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015

RGX FT



ÜRÜN ADI: ELDİVEN PUDRASI
ÜRÜN KODU: RGX FT
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: GLOVES POWDER
PRODUCT CODE: RGX FT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015

RGX BG



ÜRÜN ADI: PLASTİK ELDİVEN SAKLAMA ÇANTASI
ÜRÜN KODU: RGX BG
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 50 CM YÜKSEKLİK x 10 CM KALINLIK
25 CM GENİŞLİK
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
AĞIRLIK: 0.90 KG

PRODUCT NAME: PLASTIC CARRYING BAG
PRODUCT CODE: RGX BG
PRODUCT SIZE: 50 CM HEIGHT x 10 CM THICKNESS x 25 CM WIDTH
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
WEIGHT: 0.90 KG

RGX SAC



ÜRÜN ADI: TEKSTİL ELDİVEN SAKLAMA ÇANTASI
ÜRÜN KODU: RGX SAC
ÜRÜN ÖLÇÜSÜ: 45 CM UZUNLUK x 18 CM GENİŞLİK
7 CM YÜKSEKLİK
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: TEXTILE CARRYING BAG
PRODUCT CODE: RGX SAC
PRODUCT SIZE: 45 CM LENGTH x 18 CM WIDTH x 7 CM HEIGHT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015



1- Expiration date

Insulating rubber gloves have no expiry date and may be used as long as they comply with the periodic inspection.

1- Kullanım süresi bitimi

Kauçuk izole eldivenlerin son kullanma tarihi yoktur ve uzun süre kullanılabilir, kullanım süresi periyodik muayene ile ilgilidir.

2- The periodic inspection

According to IEC 60903:2014: "It is recommended to test gloves every 6 months when in use and every 12 months if in stock. The date of manufacture is the date of the original test. The tests consisted of air inflation to check the air show, a visual inspection Under pressure, and the a dielectric test."

Local regulations may be considered for class 00 and 0 gloves (Air inflation + Visual Inspection Only). We offer the periodic dielectric inspection service. Please contact us for details.

2-Periyodik muayene

IEC 60903:2014 standardına göre: Eldivenler kullanımda iken her 6 ayda bir veya stokta ise her 12 ayda bir test edilmesi tavsiye edilir. Üretim tarihi, orijinal test tarihidir. Test çeşitleri, eldiveni hava ile şişirerek hava akışı test edilir. (Basınç altında görsel muayene ve dielektrik "yalıtkanlık" testi)

Yerel yönetmelikler 00 ve 0 sınıfı eldivenler için sadece (Hava ile şişirme testini + Görsel testi) kabul edebilir. Biz, periyodik dielektrik denetleme testi sunuyoruz. Lütfen detaylar için bizimle temasa geçin.

3- Field inspection and stock

Do not mix the periodic inspection with the inspection before each use: this is strongly recommended and consists of a visual inspection after air inflation. It is also important to store the gloves in their UV resistant plastic bag and keep gloves away from light, heat and ozone. Ideally, the user should use our Pneumatic Tester, our new RGX-1704 cleaner to clean the gloves and the plastic box for better transportation and stock.

3- Alan kontrolü ve stok

Lütfen, her kullanımdan önce yapılan muayene ile periyodik muayeneyi karıştırmayın: görsel muayene hava ile şişirme kontrolünden sonra yapılır ve şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca, eldivenleri UV ışınlarına dayanıklı naylon torbalarının içinde muhafaza etmek, ışıktan, ısıdan ve ozondan uzakta tutarak stoklamak önemlidir. İdeal olarak kullanıcılar, bizim pnömatik test cihazımızı, eldivenleri temizlemek için yeni RGX-1704 eldiven temizleyicimizi, daha iyi stoklama ve taşıma için plastik kutularımızı kullanmalıdır.

4- Special properties

Gloves that pass the special properties (acid, oil, ozone, very low temperature) are not resistant to chemicals. This is a to guarantee electrical protection in case of accidental contacts. After completing the electrical job, it is recommended to replace the contaminated gloves. Most of our gloves are RC (maximum), 00 and 0 are AZC (no resistance to oil); Class 0 RC is available on demand.

4- Diğer özellikler

Eldivenlerin geçen özellikleri (asit, yağ, ozon, çok düşük ısı) kimyasallara karşı dayanıklı değildir. Kazan temas edildiğinde elektrikten koruma garantisi vardır. Elektrik ile çalışmanız bittiğinde kirlenen eldivenlerin değiştirilmesi tavsiye edilir. Eldivenlerimizin çoğu RC kategorisi (asit, yağ, ozon, çok düşük ısı) olup, 00 ve 0 sınıfı eldivenler AZC (asit, ozon, düşük sıcaklık) kategorisindedirler. Talep edildiğinde RC kategorisine haiz 0 sınıfı eldiven temin edilir.

- A – Asit
- H – Yağ
- Z – Ozon
- R – Asit, Yağ ve Ozon
- C – Çok düşük sıcaklık

5- The cuff and the color of the gloves

There are no main differences in performance between cut edge or rolled edge gloves, and between gloves of different colors. Color and finishing are related to local habits.

5- Eldivenlerin manşet (yeni) ve renkleri

Esas olarak eldivenlerin kesik kenar veya rulo kenarlı oluşlarında ve farklı renklerdeki eldivenler arasında, performans bakımından bir fark bulunmamaktadır. Renk ve manşetler (eldiven yeni) yerel alışkanlıklar ile ilgilidir.

Kaynak: <http://www.regeltex.com/gb/content/9-faq>

GIASCO  **SAFETY SHOES** TM

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

FRANKLIN



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ AYAKKABI
ÜRÜN KODU: FRANKLIN HRD052T
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344 CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 37-47
AĞIRLIK: 0.60 KG NO: 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL SHOES
PRODUCT CODE: FRANKLIN HRD052T
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344 CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 37-47
WEIGHT: 0.60 KG NO: 42

HERTZ



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ AYAKKABI
ÜRÜN KODU: HERTZ HRD154T
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 39-47
AĞIRLIK: 0.605 KG NO: 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL SHOES
PRODUCT CODE: HERTZ HRD154T
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 - CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 EN ISO 20344 EN ISO 20345 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - HRO - SRC
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 39-47
WEIGHT: 0.605 KG NO: 42

VOLT



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ AYAKKABI
ÜRÜN KODU: VOLT HRD055H
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344 - CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 39-47
AĞIRLIK: 0.57 KG NO 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL SHOES
PRODUCT CODE: VOLT HRD055H
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 EN 344 - CSA Z CANADA STANDARD - ASTM F2413-11 EN ISO 20344 - EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - HRO - SRC
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 39-47
WEIGHT: 0.57 KG NO: 42

EDISON



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ BOTU
ÜRÜN KODU: EDISON HRD060D
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344 CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 EN ISO 20344 - EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 37-47
AĞIRLIK: 0.61 KG NO: 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL BOOT
PRODUCT CODE: EDISON HRD060D
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 EN 344 - CSA Z CANADA STANDARD - ASTM F2413-11 EN ISO 20344 - EN ISO 20345 - EN ISO 13287 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
 C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 37-47
WEIGHT: 0.61 KG NO: 42

AMPERE



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ BOTU
ÜRÜN KODU: AMPERE HRD037T
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344 - CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC - CI - HI
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 39-47
AĞIRLIK: 0.640 KG NO: 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL BOOT
PRODUCT CODE: AMPERE HRD037T
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PDORUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 - EN 344
CSA Z CANADA STANDARD - ASTM F2413-11
EN ISO 20344 - EN ISO 20345 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - WRU - HRO - SRC - CI - HI
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 39-47
WEIGHT: 0.640 KG NO: 42


TESLA



ÜRÜN ADI: 20kV İZOLE ELEKTRİKÇİ BOTU
ÜRÜN KODU: TESLA HRD057E
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARDI: EN 12568 - ISO 5423:92 - CSA Z KANADA STANDARDI - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - FO - E - P - CI - HI - WR - WRU - HRO
KULLANIM VOLTAJİ: ASTM F2413-11 20kV 1 DAKİKA
C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 DAKİKA
NUMARA ARALIĞI: 39-47
AĞIRLIK: 0.625 KG NO: 42
PRODUCT NAME: 20kV ISOLATED ELECTRICAL BOOT
PRODUCT COD : TESLA HRD057E
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015 - EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PDORUCT STANDARD: EN 12568 - ISO 5423:92 - CSA Z CANADA STANDARD - ASTM F2413-11 - EN ISO 20344 EN ISO 20345 - CE
PRODUCT FEATURES: SB - FO - E - P - CI - HI - WR - WRU - HRO
USE VOLTAGE: ASTM F2413-11 20kV 1 MINUTE
C.S.A Z195 P.4.4 18kV 1 MINUTE
SIZE: 39-47
WEIGHT: 0.625 KG NO: 42

UNI EN ISO 20344
 UNI EN ISO 20345

SB				
S1-SB+E+F				
S1P-SB+E+R+P				
S2-S1+WRU				
S3-S2+P				

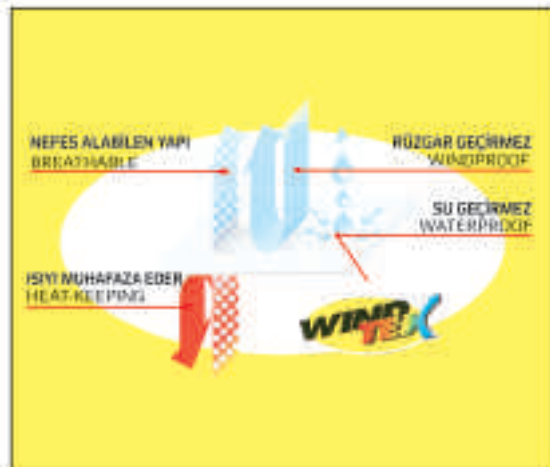

CE



Fibre boots have energy return



Impact boots 2001 or 1001



Kaymaz taban



Enerji emilimli taban



Antistatik özellikler



Su geçirmez ayakkabı



Güçlü emilimli ayakkabı



Güçlü emilimli ayakkabı



HI



Soğuk geçirmez ayakkabı



Su geçirmez ayakkabı



Soğuk geçirmez ayakkabı



Soğuk geçirmez ayakkabı



M



AN

USA STANDARD

ASTM 2413-11 IMPACT/COMPRESSION





TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

876001 TST NS



ÜRÜN ADI: 36 kV İZOLELİ ELEKTRİKÇİ ÇİZMESİ
ÜRÜN KODU: 876001 TST NS
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARTI: EN ISO 20347 - EN 50321-1 - EN ISO 20344
 EN 13287 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: OBE - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: 36 kV TABAN VOLTAJİ / 10 kV KENAR VOLTAJİ
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 1.85 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: 36 kV INSULATED ELECTRICAL BOOTS
PRODUCT CODE: 876001 TST NS
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN ISO 20347 - EN 50321-1 - EN ISO 20344
 EN 13287 - CE
PRODUCT FEATURE: OBE - HRO - SRC
USE VOLTAGE: 36 kV BESA VOLTAGE / 10 kV EDGE VOLTAGE
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 1.85 KG / PAIR - NO: 42

876001 TST SA





ÜRÜN ADI: 36 kV İZOLELİ ELEKTRİKÇİ ÇİZMESİ
 (KOMPOZİT BURUN + KOMPOZİT TABAN)
ÜRÜN KODU: 876001 TST SA
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARTI: EN ISO 20345 - EN 20344 - EN 13287
 ASTM F1116-14A - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SB - PE - CI - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: 36 kV TABAN VOLTAJİ / 20 kV KENAR VOLTAJİ
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 1.95 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: 36kV INSULATED ELECTRICAL BOOTS
 (SAFETY TOE CAP + ANTI PERFORATION MID-SOLE)
PRODUCT CODE: 876001 TST SA
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN ISO 20345 - EN 20344 - EN 13287
 ASTM F1116-14A - CE
PRODUCT FEATURE: SB - PE - CI - SRC
USE VOLTAGE: 36kV BESA VOLTAGE / 20kV EDGE VOLTAGE
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 1.95 KG / PAIR - NO: 42

876001 TST NS
DIELECTRIC E

ÜRÜN ADI: 36 kV İZOLELİ ELEKTRİKÇİ ÇİZMESİ (KOMPOZİT BURUN)
ÜRÜN KODU: 876001 TST NS DIELECTRIC E
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
ÜRÜN STANDARTI: EN ISO 20345 - EN 50321-1 - EN ISO 20344
 EN 13287 - CE
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: SBE - HRO - SRC
KULLANIM VOLTAJİ: 36 kV TABAN VOLTAJİ / 10 kV KENAR VOLTAJİ
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 1.91 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: 36 kV INSULATED ELECTRICAL BOOTS (SAFFETY TOE CAP)
PRODUCT CODE: 876001 TST NS DIELECTRIC E
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC
PRODUCT STANDARD: EN ISO 20345 - EN 50321-1 - EN ISO 20344
 EN 13287 - CE
PRODUCT FEATURE: SBE - HRO - SRC
USE VOLTAGE: 36kV BESA VOLTAGE / 10kV EDGE VOLTAGE
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 1.91 KG / PAIR - NO: 42

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ / PRODUCT FEATURES

		
HRO	Temas ısı direnci	Resistance to heat contact
CR	Kesilme direnci	Cut resistance
AN	Ayak bileği koruması	Ankle protection
K	Sodyum hidroksit	Sodium hydroxide
O	Amonyak çözeltisi	Ammonia solution
P	Hidrojen peroksit (kimyasal)	Hydrogen peroxide (chemical)
SRC	Taban kayma direnci	Sole slip resistance
A	Antistatik	Antistatic
E	Topuk şoku emilimi	Heel energy absorption
J	N-Heptan	N-Heptane
Q	İzopropanol	Isopropanol
SB/OB	Temel gereksinimler	Basic requirements
P	Delinmeye dayanıklı (elektrik)	Perforation resistant (electric)
CI	Soğuğa dayanıklı taban	Cold insulation of sole complex

CHIMIE SA R


ÜRÜN ADI: KİMYASALLARA DİRENÇLİ ÇİZME
ÜRÜN KODU: CHIMIE SA R
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN ISO 20345 - EN 13832-3 - EN 13287
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: ATS TABAN (TESCİLLİ TASARIM)
 KOMPOZİT ARA TABAN VE BURUN - S5 - HRO - CR
 AN - SRC - K - O - P
UZUNLUK: 33 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 1.90 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: CHEMICAL RESISTANCE BOOTS
PRODUCT CODE: CHIMIE SA R
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN ISO 20345 - EN 13832-3
 EN 13287
PRODUCT FEATURE: ATS SOLE (REGISTERED DESIGN)
 ANTI-PERFORATION + SAFETY TOE CAP- S5 - HRO - CR - AN
 SRC - K - O - P
LENGTH: 33 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 1.90 KG / PAIR - NO: 42

CHIMIE SA


ÜRÜN ADI: KİMYASALLARA DİRENÇLİ ÇİZME
ÜRÜN KODU: CHIMIE SA
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN ISO 20345 - EN 13832-3 - EN 13287
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: ATS TABAN (TESCİLLİ TASARIM)
 KOMPOZİT ARA TABAN VE BURUN - S5 - HRO - CR - AN
 SRC - K - O - P
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 2 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: CHEMICAL RESISTANCE BOOTS
PRODUCT CODE: CHIMIE SA
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN ISO 20345 - EN 13832-3 - EN 13287
PRODUCT FEATURE: ATS SOLE (REGISTERED DESIGN)
 ANTI-PERFORATION + SAFETY TOE CAP - S5 - HRO - CR - AN
 SRC - K - O - P
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 2 KG / PAIR - NO: 42

FIREMAN SABJ


ÜRÜN ADI: İTFAİYECİ ÇİZMESİ
ÜRÜN KODU: FIREMAN SABJ
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 15090 type 3 HI3 - EN ISO 20345
 EN 13832-3 - EN 13287
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: S5 - HRO - SRC - J - P - Q - ANTİSTATİK
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 1.90 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: FIREMAN BOOTS
PRODUCT CODE: FIREMAN SABJ
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 15090 type 3 HI3 - EN ISO 20345
 EN 13832-3 - EN 13287
PRODUCT FEATURES: S5 - HRO - SRC - J - P - Q - ANTISTATIC
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 1.90 KG / PAIR - NO: 42

FIREMAN SABF


ÜRÜN ADI: İTFAİYECİ ÇİZMESİ
ÜRÜN KODU: FIREMAN SABF
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 15090 type 3 HI3 - EN ISO 20345
 EN 13832-3 - EN 13287
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ: S5 - HRO - SRC - J - P - Q - ANTİSTATİK
UZUNLUK: 37 CM
NUMARA ARALIĞI: 36-49/50
AĞIRLIK: 2.10 KG / ÇİFT - NO: 42
PRODUCT NAME: FIREMAN BOOTS
PRODUCT CODE: FIREMAN SABF
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 15090 type 3 HI3 - EN ISO 20345
 EN 13832-3 - EN 13287
PRODUCT FEATURES: S5 - HRO - SRC - J - P - Q - ANTISTATIC
LENGTH: 37 CM
SIZE: 36-49/50
WEIGHT: 2.10 KG / PAIR - NO: 42





TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

1100101200 RAGNO



ÜRÜN ADI: BARALARDA SABİT TOPRAKLAMA NOKTALARI VE ALÇAK GERİLİM VOLTAJ KABLOLARI İÇİN KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI
ÜRÜN KODU: 1100101200 / RAGNO
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61230 - STF EA 0127 ENEL

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR LV CABLES ON TERMINAL BOARD ON FIXED POINT
PRODUCT CODE: 1100101200 / RAGNO
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - STF EA 0127 ENEL

YAPISI

- 5 adet, 8 mm çapında topraklama fişi
- 2 adet, 16 mm² kesitli bakır kablo L=0.6 m – L=0.7m uzunluğunda silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet, izoleli kısa devre bağlantı konektörü
- 1 adet, 16 mm² kesitli bakır topraklama kablosu L=2 m, silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet, vidalı olarak sıkılabilen piriç topraklama mengersi 0÷20 mm.
- 1 adet, polipropilen taşıma çantası

COMPOSITION

- 5 jack plugs \varnothing 8 mm
- 2 copper cables sec. 16 mm² L=0,6 m – L=0,7 m with silicone sheath
- 1 insulated short circuit connector
- 1 earthing copper cable sec. 16 mm² L=2 m covered with silicone sheath
- 1 earthing brass clamp with screw tightening 0÷20 mm
- 1 polypropylene box

1100103600
BTA 800/5



ÜRÜN ADI: ALÇAK GERİLİM HAVAI HAT KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI
ÜRÜN KODU: 1100103600 / BTA 800/5
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61230 - STF ENEL

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR OVERHEAD LINES ON BARE CONDUCTORS SPRING TIGHTENING CLAMPS
PRODUCT CODE: 1100103600 / BTA 800/5
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - STF ENEL

YAPISI

- 5 adet hafif alaşımdan mamul yaylı sıkışmalı klipsi 3÷18 mm çapında, fibreglas izolasyon istankalarına monte edilmiş
- 4 adet 16 mm² kesitinde bakır fazlar arası kablo L=0,8 metre, kablolar silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet 16 mm² kesitinde bakır topraklama kablosu L=14 metre, kablo silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet topraklama çubuğu
- 1 adet topraklama kablosu için makara
- 1 adet metal taşıma kutusu

COMPOSITION

- 5 light alloy clamps with spring tightening \varnothing 3÷18 mm joined to fibreglass insulating sticks with handle
- 4 copper cables sec. 16 mm² L=0,8 m covered by silicone sheath
- 1 earthing copper cable sec.16 mm² L=14 m covered with silicone sheath
- 1 earthing rod
- 1 reel for ground cable
- 1 metal box

1100101200
BT/PPF25/M/4



ÜRÜN ADI: ALÇAK GERİLİM BARA TOPRAKLAMA VE KISA DEVRE APARATI
ÜRÜN KODU: 1100101200 / BT/PPF25/M/4
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61230 - STF ENEL

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR BARS AND FIXED POINTS
PRODUCT CODE: 1100101200 / BT/PPF25/M/4
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - STF ENEL

YAPISI

- 4 adet, vidalı olarak sıkılabilen hafif alaşımlı mengene \varnothing 3÷25 mm çapında silindirik 0÷25 mm baralar
- 3 adet, 16/25 mm² kesitli topraklama kablosu L=0.5 m silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet, 16mm² kesitli bakır topraklama kablosu L=3.5 m, silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet, vidalı olarak sıkılabilen hafif alaşımlı topraklama mengersi,
- 1 adet, polipropilen taşıma çantası

COMPOSITION

- 4 light alloy clamps with screw tightening \varnothing 3÷25 mm – flat bars 0÷25 mm
- 3 copper cables sec. 16/25 mm² L=0.5 m covered with silicone sheath
- 1 earthing copper cable sec. 16 mm² L=3.5 m covered with silicone sheath
- 1 earthing light alloy clamp with screw tightening
- 1 polypropylene box

1100411500
DCMT20/25/5PPC



ÜRÜN ADI: ALÇAK GERİLİM HAVAI HAT KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI
ÜRÜN KODU: 1100411500 / DCMT20/25/5PPC
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61230 - STF ENEL

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR OVERHEAD LINES ON BARE CONDUCTORS SCREW CLAMPS
PRODUCT CODE: 1100411500 / DCMT20/25/5PPC
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - STF ENEL

YAPISI

- 5 adet hafif alaşımdan mamul vidalı olarak sıkılabilen klips 3÷20 mm. Çapında, fibreglas izolasyon istankalarına monte edilmiş
- 4 adet 35 mm² kesitinde bakır fazlar arası kablo L=0,5 metre kablolar silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet 35 mm² kesitinde bakır topraklama kablosu L=12 metre, kablo silikon şilt ile kaplanmıştır.
- 1 adet topraklama çubuğu
- 1 adet topraklama kablosu için makara
- 1 adet metal taşıma kutusu

COMPOSITION

- 5 light alloy clamps with screw tightening \varnothing 3÷20 mm joined to fibreglass insulating sticks with handle
- 4 copper cables sec. 35 mm² L=0,5 m covered with silicone sheath
- 1 earthing copper cable sec. 35 mm² L=12 m covered with silicone sheath
- 1 earthing rod
- 1 reel for ground cable
- 1 metal box

1100430000 MT50



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM DAHİLİ KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI (İSTEĞE BAĞLI SESLİ VE IŞIKLI DEDEKTÖR)

ÜRÜN KODU: 1100430000 / MT50

KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

ÜRÜN STANDARTI: IEC 61230 - IEC 50110-1

KULLANIM GERİLİMİ: 36 kV

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR MV SYSTEMS ON ROUND BARE CONDUCTORS OR BARS LV/MV SUBSTATION OR HV/MV SUBSTATION MV SIDE (OPTIONAL VOLTAGE DETECTOR)
PRODUCT CODE: 1100430000 / MT50
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - IEC 50110-1
USE VOLTAGE: 36 kV

YAPISI

- 3 adet, 25/35/50 mm² kesitlerinde bakır fazlar arası kablo L=0,8 m, kablolar silikon şilt ile kaplanmıştır
- 1 adet, 16/25/35 mm² kesitlerinde bakır topraklama kablosu L=2 m, silikon şilt ile kaplanmıştır
- 1 adet metal taşıma kutusu
- İsteğe bağlı, 5-36 kV voltaj dedektörü (ses+ışık ikazlı)

COMPOSITION

- 3 copper cables sec. 25/35/50 mm² L=0,8 m covered with silicone sheath
- 1 earthing copper cable 16/25/35 mm² L=2 m covered with silicone sheath
- 1 metal box
- Optional, voltage detector 5-36 kV (optic and acoustic)

1100435000 BMT18



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM HAVAYI HAT KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI

ÜRÜN KODU: 1100435000 / BMT18

KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

ÜRÜN STANDARTI: IEC 61230 - IEC 50110-1

KULLANIM GERİLİMİ: 36 kV

PRODUCT NAME: MEDIUM VOLTAGE OVERHEAD LINES EARTHING AND SHORT-CIRCUIT EQUIPMENT
PRODUCT CODE: 1100435000 / BMT18
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - IEC 50110-1
USE VOLTAGE: 36 kV

YAPISI

- 2 adet, 25 mm² kesitlerinde bakır fazlar arası kablo L=2 m kablolar silikon şilt ile kaplanmıştır
- 1 adet, 16 mm² kesitinde bakır topraklama kablosu L=6 m silikon şilt ile kaplanmıştır
- 1 adet, 1,5 m lik 2 parçalı 150 kV İstanka
- 1 adet metal taşıma kutusu

COMPOSITION

- 2 copper cables sec. 25 mm² L=2 m covered with silicone sheath
- 1 earthing copper cable 16 mm² L=6 m covered with silicone sheath
- 1 1.5 m two parts insulating stick 150 kV
- 1 metal box

1100451000
ATL 110-D/B/E



ÜRÜN ADI: YÜKSEK VOLTAJ TRAFÖ MERKEZLERİ DÜZ BARALAR, SİLİNDİRİK İLETKENLER VE KÜRESSEL SABİT NOKTALAR İÇİN KISA DEVRE VE TOPRAKLAMA APARATI

ÜRÜN KODU: 1100451000 ATL 110-D/B/E

KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

ÜRÜN STANDARTI: IEC 61230 - SFT EA 0480

KULLANIM GERİLİMİ: 154kV - 220kV - 380kV

PRODUCT NAME: EARTHING AND SHORT CIRCUIT EQUIPMENT FOR HV SUBSTATIONS ON FLAT BARS, CYLINDRICAL CONDUCTORS AND SPHERICAL FIXED POINTS
PRODUCT CODE: 1100451000 ATL 110-D/B/E
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230 - SFT EA 0480
USE VOLTAGE: 154kV - 220kV - 380kV

Istanka Modelleri Sticks Models	Toplam boy Total height	Tutma mesafesi Holding distance	İzoleli kısım boyu Insulating section distance	Parça sayısı umber of pieces	Azami çalışma voltajı Maximum operating voltage
FTU/40/1500	1.5 m	0.5 m	0.9 m	1	≤ 30 kV
FTU/40/2000	2 m	0.7 m	1.2 m	1	≤ 60 kV
FTU/40/3000/2	3 m	0.8 m	2.1 m	2	≤ 150 kV
FTU/40/4000/2	4 m	1.1 m	2.7 m	2	≤ 220 kV
FTU/40/6000/2	6 m	1.3 m	4.2 m	3	≤ 380 kV

YAPISI

- 3 adet (50/70/95 mm²) kesitinde bakır kablo, boy L=6/9/12 metre, kablolar silikon şilt ile kaplanmıştır. (kablo çap ve boyları müşterinin talebine göre belirlenir)
- 1 adet izolasyon istankası : L = 4÷6 metre, bağlantı yerleri özel alaşımdan mamül, 2 veya 3 parçalı
- 1 adet istanka taşıma çantası
- 1 adet metal teçhizat taşıma çantası

COMPOSITION

- 3 copper cables sec. 50/70/95 mm² L=6/9/12 m covered with silicone sheath
- 1 insulating stick L=4÷6 m in 2 or 3 elements with alloy joints
- 1 nylon bag with carrying belt
- 1 metal box



1600400501 RMT/CL



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600400501 RMT/CL
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: TAB.7644/A - ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 5-36 kV

PRODUCT NAME: MV ELECTRONIC CAPACITIVE UNIPOLAR MV VOLTAGE DETECTOR OPTIC
PRODUCT CODE: 1600400501 RMT/CL
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: TAB.7644/A - ENEL
USE VOLTAGE: 5-36 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı Çeşitleri: Işıklı
- Test: Manyeto (Cihaza monte edilmiş) düğmesi ile
- Elektrod şekli: V elektrod
- İstanka Bağlantı: Universal adaptör ile
- Teleskopik izolasyon istankası L=1/1,5 metre
- Sert naylon taşıma torbası ile

COMPOSITION

- Signalings: Optic
- Shut-down: Automatic timed or by subsequent press of the power button
- Electrode: V type
- Connection: Universal fixing adaptor
- Insulating telescopic stick L=1/1,5 m
- Case: Rigid nylon bag with shoulder belt

1600400550 RMT-CE-PGL



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KOMPAKT KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600400550 RMT-CE-PGL
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: TAB.7644/A - ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 5-36 kV

PRODUCT NAME: CAPACITIVE UNIPOLAR MV VOLTAGE DETECTOR OPTIC
PRODUCT CODE: 1600400550 RMT-CE-PGL
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: TAB.7644/A - ENEL
USE VOLTAGE: 5-36 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı Çeşitleri: Işıklı
- Elektrod şekli: V elektrod
- İstanka Bağlantı: Universal adaptör ile
- Katlanmalı izolasyon istankası L= 940 mm tam açıkken,
- L= 320 mm kapalı durumda (cihaz dahil)
- Sert naylon taşıma torbası ile

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic
- Electrode: V type
- Connection: Universal fixing adaptor
- Insulating stick with folding joints L=940 mm opened, L=320 mm closed (head included)
- Case: Rigid nylon bag with shoulder belt

1600405800 RMT/CE



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM ELEKTRONİK KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ SES VE IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600405800 RMT/CE
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61243-1 - TAB.7644/A - ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 5-36 kV

PRODUCT NAME: MV ELECTRONIC CAPACITIVE UNIPOLAR MV VOLTAGE DETECTOR OPTIC AND ACOUSTIC
PRODUCT CODE: 1600405800 RMT/CE
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61243-1 - TAB.7644/A - ENEL
USE VOLTAGE: 5-36 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı Çeşitleri: Sesli ve ışıklı
- Test: Cihaza monte edilmiş düğmesi ile
- Güç Kaynağı: 1 adet 9 Volt pil
- Elektrod şekli: V elektrod
- İstanka Bağlantı: Universal adaptör ile
- Teleskopik izolasyon istankası L=1/1,5 metre
- Sert naylon taşıma torbası ile

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic and acoustic
- Shut-down: Automatic timed or by subsequent press of the power button
- Power Supply: 1 battery 9 Volt
- Electrode: V type
- Connection: Universal fixing adaptor
- Insulating telescopic stick L=1/1,5 m
- Case: Rigid nylon bag with shoulder belt

1600407700 RMT-CE-PGL



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KOMPAKT ELEKTRONİK KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ SES VE IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600407700 RMT-CE-PGL
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61243-1 - TAB.7644/A - ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 5-36 kV

PRODUCT NAME: ELECTRONIC CAPACITIVE UNIPOLAR MV VOLTAGE DETECTOR OPTIC AND ACOUSTIC
PRODUCT CODE: 1600407700 RMT-CE-PGL
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61243-1 - TAB.7644/A - ENEL
USE VOLTAGE: 5-36 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı Çeşitleri: Sesli ve ışıklı
- Test: Açma düğmesine basılınca
- Periyodik olarak 3 saniyede bir ses ışık ikazı verir.
- Cihazı kapatma: Otomatik zamanlama veya test düğmesine basmak sureti ile
- Güç kaynağı: 1 adet 9 Volt pil
- Elektrod şekli: V elektrod
- İstanka Bağlantı: Universal adaptör ile
- Katlanmalı izolasyon istankası L= 940 mm. tam açıkken, L= 320 mm. kapalı durumda (cihaz dahil)
- Sert naylon taşıma torbası ile

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic and acoustic
- Automatic self check: Cyclic every 3 seconds
- Shut-down: Automatic timed or by subsequent press of the power button
- Power supply: 1 battery 9 V
- Electrode: V type
- Connection: Universal fixing adaptor
- Insulating stick with folding joints L=940 mm opened, L=320 mm closed (head included)
- Case: Rigid nylon bag with shoulder belt

1600406700 RIV KİT



ÜRÜN ADI: TEK KUTUPLU YÜKSEK GERİLİM KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ SES VE IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600406700 RIV KİT
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61243-1 - IEC 62193
KULLANIM GERİLİMİ: 36-170 kV

PRODUCT NAME: CAPACITIVE UNIPOLAR HIGH VOLTAGE DETECTOR OPTIC AND ACOUSTIC
PRODUCT CODE: 1600406700 RIV KİT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61243-1 - IEC 62193
USE VOLTAGE: 36-170 kV

YAPISI

- Uyarı çeşitleri: Sesli ve ışıklı
- Test: Cihaza monte edilmiş düğmesi ile
- Güç Kaynağı: 1 adet 9 Volt pil
- Elektrod: Kanca elektrod
- Plastik taşıma kutusu ile
- L=4 metre 2 elementli istanka azami 220 kV
- Naylon taşıma çantası ile birlikte

COMPOSITION

- Signalings: Optic + Acoustic
- Self check: Integrate button
- Power Supply: 1 battery 9 Volt
- Electrode: Hook
- Plastic case
- L=4 m on 2 elements max 220 kV
- With nylon bag

1600403900 CMT-RL



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM VOLTAJ DEDEKTÖRÜ VE FAZ KARŞILAŞTIRICI IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600403900 CMT-RL
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: ENEL AC 1-3
KULLANIM GERİLİMİ: 4-36 kV

PRODUCT NAME: VOLTAGE DETECTOR AND PHASE COMPARATOR MV OPTIC
PRODUCT CODE: 1600403900 CMT-RL
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: ENEL AC 1-3
USE VOLTAGE: 4-36 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı çeşitleri: Işık ikazlı – Voltaj /faz uygunluğu/faz uygunsuzluğu
- Otomatik test: Manyeto ile
- Metal taşıma kutulu
- İzolasyon istankaları L = 1.20 metre naylon taşıma çantası içinde

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic voltage presence/phase concordance/phase discordance
- Automatic self check: Piezo Electric
- Metal case
- Insulating sticks L=1.20 metre with nylon bag

RAT-CL-UNIV
90-400 kV



ÜRÜN ADI: YÜKSEK GERİLİM KAPASİTİF VOLTAJ DEDEKTÖRÜ NEON LAMBALI IŞIKLI
ÜRÜN KODU: RAT-CL-UNIV 90-400 kV
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 61243-1 - IEC 62193
KULLANIM GERİLİMİ: 90-400kV

PRODUCT NAME: CAPACITIVE UNIPOLAR HIGH VOLTAGE DETECTOR WITH NEON LAMP OPTIC
PRODUCT CODE: RAT-CL-UNIV 90-400 kV
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 61243-1 - IEC 62193
USE VOLTAGE: 90-400 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı çeşitleri: Işıklı
- Test: Manyeto (Cihaza monte edilmiş) düğmesi ile
- Elektrod: Kanca elektrod
- Bağlantı: Üniversal sabitleme adaptörü ile
- Metal taşıma kutusu ile
- İsteğe bağlı aksesuarlar:
 - L=3 metre 2 elementli azami 150 kV
 - L=4 metre 2 elementli azami 220 kV
 - L=6 metre 3 elementli azami 400 kV
- Naylon taşıma çantası ile birlikte

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic
- Self check: Integrate piezoelectric button
- Electrode: Hook
- Connection: Universal fixing adaptor
- Metal case
- Optional:
 - L=3 m on 2 elements max 150 kV,
 - L=4 m on 2 elements max 220 kV,
 - L=6 m on 3 elements max 400 kV,
- With nylon bag

1600301600 RDF03



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KABLOSUZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ VE FAZ KARŞILAŞTIRICI SES VE IŞIKLI
ÜRÜN KODU: 1600301600 RDF03
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: STF EA 0271 REV 03 ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 4-30 kV

PRODUCT NAME: MV VOLTAGE DETECTOR AND PHASE COMPARATOR FOR PANEL, WITH CAPACITIVE PROBES, RADIOFREQUENCY TRANSMISSION WITH EXTERNAL PALMAR READING OPTIC AND ACOUSTIC
PRODUCT CODE: 1600301600 RDF03
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: STF EA 0271 REV 03 ENEL
USE VOLTAGE: 4-30 kV

YAPISI

- Frekansı: 50÷60 Hz
- Uyarı çeşitleri: Ses ve ışık ikazlı – Voltaj / faz uygunluğu/faz uygunsuzluğu
- Otomatik test : Başlangıçta otomatik olarak
- Cihazı Kapatma: Zaman ayarlı olarak veya On/Off anahtarına basılarak
- Güç kaynağı: 1 adet 9 Volt pil (Her bir ünite için)
- Metal taşıma kutulu
- Teleskopik istankaları: L = 1,035 / 1,345 metre naylon taşıma çantası içinde

COMPOSITION

- Frequency: 50÷60 Hz
- Signalings: Optic and acoustic - voltage presence/phase concordance/phase discordance
- Automatic self check: At the start
- Shut-down: automatic timed or by subsequent press of the power button
- Power supply: n° 1 battery 9 V (for each element)
- Metal case
- Insulating telescopic sticks L=1,035/1,345 m with nylon bag

BCMT



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KABLO TANIMLAMA ALETİ
ÜRÜN KODU: BCMT
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: STF ENEL

PRODUCT NAME: MV DEVICE FOR MV CABLES IDENTIFICATION
PRODUCT CODE: BCMT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: STF ENEL

YAPISI

- Uyarı çeşitleri: Ses ve ışık ikazlı
- Kapatma: Otomatik olarak
- Metal taşıma çantası

COMPOSITION

- Signalings: Optic and acoustic
- Shut-down: Automatic
- Metal case

1600401600 RIV.
CLMT/AT 5-75 kV FIX

ÜRÜN ADI: BARA NEON LAMBASI
ÜRÜN KODU: 1600401600 RIV.CLMT/AT 5-75 KV FIX
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
KULLANIM GERİLİM: 5-75kV

PRODUCT NAME: DETECTOR OF PERMANENT VOLTAGE FOR STATIONARY USE ON MV/HV CONDUCTORS
PRODUCT CODE: 1600401600 / RIV.CLMT/AT 5-75 kV FIX
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
USE VOLTAGE: 5-75kV

YAPISI

- Neon lambalı kapasitif voltaj dedektörü
- 25 mm genişliğindeki yuvarlak veya düz iletkenler için

COMPOSITION

- Capacitive voltage detector with neon lamp
- Screw tightening on cylindrical and flat conductors up to 25 mm

RDF/04



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM KABLOSUZ VOLTAJ DEDEKTÖRÜ VE FAZ KARŞILAŞTIRICI
ÜRÜN KODU: RDF/04
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: STF EA 0271 REV 04 ENEL
KULLANIM GERİLİMİ: 4-30kV

PRODUCT NAME: VOLTAGE DETECTOR AND PHASE COMPARATOR MV OVERHEAD BOARDS, WITH CAPACITIVE PROBES WORKING THROUGH RADIO FREQUENCY WITH HANDHELD EXTERNAL READER
PRODUCT CODE: RDF/04
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: STF EA 0271 REV 04 ENEL
USE VOLTAGE: 4-30kV

YAPISI

- Frekans: 50-60 Hz
- Uyarı çeşitleri: Ses ve ışık ikazlı
- Voltaj/faz uygunluğu/faz uygunsuzluğu
- Otomatik test: Başlangıçta otomatik olarak
- Cihazı kapatma: Zaman ayarlı olarak veya On/off anahtarına basılmak suretiyle
- Güç kaynağı: 1 adet 9 Volt pil (her bir ünite için)
- Metal taşıma kutulu
- Teleskopik izolasyon istankaları
- L = 1,035 / 1,345 metre naylon taşıma çantası içinde

COMPOSITION

- Frequency: 50-60 Hz
- Signalings: optic and acoustic - voltage presence/phase concordance/phase discordance
- Automatic self check: At the start
- Shut-down: automatic timed or by subsequent press of the power button
- Power supply: n° 1 battery 9V (for each element)
- Metal case
- Insulating telescopic sticks
- L=1,035/1,345 m with nylon bag

1600101100 PIAM



ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM AMPERMETRE KLIPS HAFIZAYA ALMA ÖZELLİKLİ
ÜRÜN KODU: 1600101100 PIAM
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: STF EA 0169 ENEL

PRODUCT NAME: AMMETER CLAMP HAVING OPEN HOOK WITH AUTOMATIC STORAGE OF MEASUREMENT
PRODUCT CODE: 1600101100 PIAM
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: STF EA 0169 ENEL

YAPISI

- Ölçüm aralığı: 10-400 Amper arası havai hat iletken çapı: 3-18 mm.
- Frekans: 40-50 Hz.
- Ekran: 3 haneli dijital ekran
- Güç Kaynağı: 1 adet 9 Volt pil
- Otomatik test kontrol: Cihaz ON durumunda alındığında otomatik olarak kendili yapar
- Kapatma: Kendi kendine belirlenen süre içinde veya açma düğmesine basılarak
- Bağlantı: Metrik 10 dişli veya universal
- Metal taşıma çantası


COMPOSITION

- Range: 10-400 A on overhead lines conductors MT ø 3-18 mm
- Frequency: 40-60 Hz
- Signal: Optic - 3 digit
- Automatic self check: At turn on
- Power supply: 1 battery 9V
- Shut-down: Automatic timed or by subsequent press of the power button
- Connection: M10 thread or universal
- Metal case

PEDDY


ÜRÜN ADI: BİREYSEL VOLTAJ DEDEKTÖRÜ FENERLİ IŞIKLI VE SESLİ
ÜRÜN KODU: PEDDY
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: CEI 11-27 ED - EN 50110 - IEC 61243-1
ÜRÜN ÖZELLİĞİ: 9 V PİL İLE ÇALIŞIR - LED GÖSTERGELİDİR - ENERJİ VARKEN KIRMIZI YOKKEN YEŞİL RENK YANAR - SES VE IŞIKLI UYARI VERİR.
ÜRÜN KULLANIM YERLERİ: BARETE TAKILABİLİR - BOYUNA ASILABİLİR - EL BİLEĞİNE TAKILABİLİR - İSTANKALAR İLE BİRLİKTE KULLANILIR.
KULLANIM GERİLİMİ: 3÷110 / 400 kV

PRODUCT NAME: INDIVIDUAL VOLTAGE ALARM WITH HEADLAMP
OPTIC AND ACOUSTIC
PRODUCT CODE: PEDDY
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: CEI 11-27 ED - EN 50110 - IEC 61243-1
PRODUCT FEATURES: POWERED BY 6 VOLT BATTERY - LED DISPLAY - WHEN THERE IS ENERGY IT TURNS RED - WHEN THERE IS NO IT TURNS GREEN LIGHT WARNING WITH SOUND AND OPTIC
PRODUCT USAGE PLACES: CAN BE ADAPTABLE TO HELMETS - CAN BE HUNG TO NECK - CAN BE WEAR ON THE WRIST - CAN BE USED WITH INSULATING STICK
USE VOLTAGE: 3÷110 / 400 kV

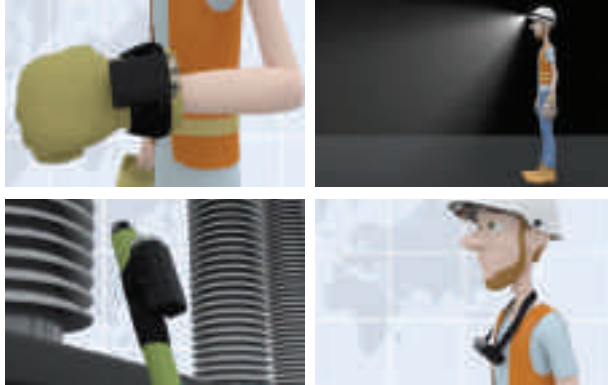

* BARET GÖRSEL AMAÇLIDIR.
 * HELMET IS FOR VISUAL PURPOSE.


FTU


ÜRÜN ADI: TELESKOPIK İSTANKA VE KAFALARI
ÜRÜN KODU: FTU
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: IEC 62193 - IEC 60855 - IEC 50508 - IEC61235

PRODUCT NAME: TELESCOPIC STICK AND HEADS
PRODUCT CODE: FTU
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 62193 - IEC 60855 - IEC 50508 - IEC61235

İstanka Modelleri Sticks Models	Toplam boy Total height	Tutma mesafesi Holding distance	İzoleli kısım boyu Insulating section distance	Parça sayısı umber of pieces	Azami çalışma voltajı Maximum operating voltage
FTU-FTP-FTL 1500	1,5 m	0,5 m	0,9 m	1	≤ 30 kV
FTU-FTP-FTL 2000	2 m	0,7 m	1,2 m	1	≤ 66 kV
FTU-FTP-FTL 3000	3 m	0,8 m	2,1 m	2	≤ 150 kV
FTU-FTP-FTL 4000	4 m	1,1 m	2,7 m	2	≤ 220 kV
FTU-FTP-FTL 6000	6 m	1,3 m	4,2 m	3	≤ 420 kV
FTU-FTP-FTL 8000	8 m	1,5 m	5,4 m	4	≤ 480 kV
FTL	8÷11 m	2 m	> 6 m	4	≤ 245 kV

a: Kanca başlık / Hook head
 b: Doğrusal kafa / Linear head
 c: Bukle kafa / Curl head
 d: Hızlı bağlantı kafası / Head with quick connection (bayonet)
 e: Dişi M10 kafa / Female M10 head
 f: Fransız tip kafa / head for french type bayonet
 g: Altıgen CH12 kafa / Hexagon CH12 head
 h: DIN kafa / DIN head
 i: Altıgen CH22/25 kafa / Hexagon CH22/25 head

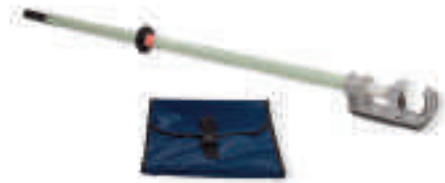1100323900


ÜRÜN ADI: ORTA GERİLİM İÇİN SİGORTA ÇIKARTMA VE TAKMA PENSESİ
ÜRÜN KODU: 1100323900
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: ENEL EA 0375
KULLANIM GERİLİMİ: 30 kV

PRODUCT NAME: INSULATING STICK FOR THE EXTRACTION
INSERTION OF MV FUSE
PRODUCT CODE: 1100323900
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: ENEL EA 0375
USE VOLTAGE: 30 kV

YAPISI

- Fiberglastan mamul pensenin çeneleri lastikle kaplanmıştır.
- Naylon taşıma çantası ile birlikte satılmaktadır.

COMPOSITION

- Fiberglass clamp with rubber coated jaws
- Complete with nylon bag



1100528500
CCLC-SDN



ÜRÜN ADI: KATANER HATLARI İÇİN SEYYAR TOPRAKLAMA VE KISA DEVRE APARATI 3 kV DC
ÜRÜN KODU: 1100528500 CCLC-SDN
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61230

PRODUCT NAME: SUBWAY EARTHING AND SHORT CIRCUIT MOBILE DEVICE FOR CONTACT LINES 3 kV DC
PRODUCT CODE: 1100528500 CCLC-SDN
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61230

YAPISI

- 1 adet hafif alaşımdan katlanabilir çeneli ve hareketli parçaya bağlı alüminyum tork sınırlayıcı vidalı sıkıştırmalı temas klemp, boy 1.14 m
- 3 adet içi epoksi reçineli izolasyon istankası, her biri taban ve uzantının boyu 1.15 m basma düğmeli bağlantı parçası ile monte edilecek el koruyucu ile donatılmış ve alüminyum borulara bağlantı için güçlendirilmiş uç parçası.
- Cihazın toplam boyu: 4.6 m 1 adet 95 mm² kesitli, 6 m boyunda şeffaf silikon ile kaplı ekstra esnek bakır kablo 1 adet raylara bağlanmak için tork sınırlayıcı klemp 1 adet omuz kayışlı naylon taşıma çantası

COMPOSITION

- No. 1 light alloy contact clamp with foldable jaw and screw tightening equipped with aluminum torque limiter bound to the active part, length 1.14 m
- No. 3 insulating sticks in epoxy resin, base and extension, length 1.15 m each, to be assembled through press button joint, provided with hand guard and end cap with strengthened joint for the connection to the aluminum pipe
- Total length of the device: 4.6 m No. 1 extra-flexible copper cable, sec. 95 mm² length = 6 m covered with transparent silicone. No. 1 clamp for the tightening of rails provided with torque limiter for the tightening of the clamp to rails. No. 1 nylon bag with shoulder belt for the transfer

RDC/SSE



ÜRÜN ADI: METRO VE TRAMVAY TRAFİ MERKEZLERİNDE ÖLÇÜM İÇİN SÖKÜLEBİLEN KONNEKTÖRLERDE KULLANILABİLEN ORTA GERİLİM DEDEKTÖRÜ VE İZOLASYON İSTANKASI 5÷40 kV
ÜRÜN KODU: RDC/SSE
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: IEC 61235
KULLANIM GERİLİMİ: 5÷40 kV

PRODUCT NAME: SUBSTATIONS OF TRAMWAY AND SUBWAY VOLTAGE DETECTOR WITH INSULATING STICK TO BE USED ON MV REMOVABLE CONNECTORS WITH MEASURING 5÷40 kV
PRODUCT CODE: RDC/SSE
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: IEC 61235
USE VOLTAGE: 5÷40 kV

YAPISI

- Uyarı çeşitleri: Sesli ve ışıklı
- Test kontrol: Periyodik olarak 3 saniyede bir
- Güç kaynağı: 1 adet 9 V'luk batarya
- Kapatma: Otomatik zamanlama veya açma düğmesine basarak
- Bağlantı: Üniversal tipte
- Elektrod: Lineer (doğrusal) ve eğri tipte
- İzolasyon istankası: Boy = 1.035 - 1.345 m Teleskopik tip
- Taşıma çantası: Omuz kayışlı sert naylondan mamüldür.

COMPOSITION

- Operational range: 5÷40 kV
- Warning: optical and acoustic
- Self-test: repeated every 3 sec.
- Supply: 1 x 9 V battery
- Turn off: automatic, temporized turn off or through a following pressure of the press button
- Binding: universal type
- Electrode: linear, contoured type
- Insulating stick: length = 1.035/1.345 m telescopic type provided with tubular rigid bag with shoulder
- belt for the storage and transfer

RCO-ALS



ÜRÜN ADI: METRO RAY ÇİFT UÇLU VOLTAJ DEDEKTÖRÜ
ÜRÜN KODU: RCO-ALS **KALİTE STANDARDI:** ISO 9001:2015
KULLANIM GERİLİMİ: 75-1500Vcc

PRODUCT NAME: SUBWAY BIPOLAR VOLTAGE DETECTOR
PRODUCT CODE: RCO-ALS **QUALITY STANDARD:** ISO 9001:2015
USE VOLTAGE: 75-1500Vcc

YAPISI

- Sinyal işaretleri : Sesli ve ışıklı olarak
- 40 Vdc'nin altında uyarı işareti vermez
- 75 Vdc'nin üstünde güvenlik alarmı verir
- Otomatik test kontrol: Periyodik olarak 3 saniyede bir
- Kapatma: Otomatik zamanlama veya güç düğmesine basarak
- Güç kaynağı: 1 adet 9 V'luk batarya
- Kare şeklinde temas elektrodu ölçüm ucu
- Teleskopik izolasyon istankası, dedektörün değişik açılarda çalışabilmesi için top şeklinde başlıklı
- Mevcut olan istanka uzunlukları: 0.8 m - 1.4 m
- Okuma ucu ile terminal arasında çift yalıtımlı irtibat kablosu
- İzole edilmiş, yaylı kontaklı demiryolu terminal kolu
- Dedektör için metal taşıma kutusu - İstanka için omuz kayışlı sert naylon taşıma torbası

COMPOSITION

- Warning: optical and acoustic
- No warning for voltages underneath 40 Vdc
- Safe alarm for voltages over 75 Vdc
- Self-test: at the turn on and automatically repeated every 3 seconds through "OK" check warning
- Turn off: automatic temporized or through following pressure on the press button
- Supply: 1 x 9 V battery
- Reading probe equipped with square contact electrode, with drawn spacer
- Telescopic insulating stick with croquette head that allows the use of the detector through different angulations
- Available length 0.8 m - 1.4 m
- Double insulated connection cable between probe/terminal, length = 3 m
- Terminal to rail with insulated handle and quick spring contact
- Packing: painted steel sheet for the detector and tubular hard nylon bag with shoulder belt for the insulating stick



ENHA
ROCKMAN

Riley®

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

565101



ÜRÜN ADI: 30 kV ELEKTRİKÇİ BARETİ (STANDART TİP)
ÜRÜN KODU: 565101....(RENK KOD)
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 397 - EN 50365 - ANSI Z89 - CE
KULLANIM VOLTAJİ: 20 kV
TEST VOLTAJİ: 30 kV
RENK: BEYAZ(B), KIRMIZI(K), MAVİ(M), SARI(S), TURUNCU(T),
 PARLAK TURUNCU(RT)
AĞIRLIK: 0.315 KG

PRODUCT NAME: 30 kV ELECTRICAL INSULATION HELMET
 (STANDARD TYPE)
PRODUCT CODE: 565101....(COLOUR CODE)
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 397 - EN 50365 - ANSI Z89 - CE
USE VOLTAGE: 20 kV
TEST VOLTAGE: 30 kV
COLOUR: WHITE(B), RED(K), BLUE(M), YELLOW(S),
 ORANGE(T), BRIGHT ORANGE(RT)
WEIGHT: 0.315 KG



E-MAN 4000



ÜRÜN ADI: E-MAN 4000 ARK VİZÖRLÜ ELEKTRİKÇİ BARETİ
ÜRÜN KODU: E-MAN 4000....(RENK KOD)
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 397 - EN 50365 - EN 166 (UV KORUMALI)
 GS-ET29 CLASS 1 - ANSI Z89 - CE
KULLANIM VOLTAJİ: 10.000V - CLASS 1 - 4 kA
RENK: BEYAZ(B), KIRMIZI(K), MAVİ(M), SARI(S), TURUNCU(T)
AĞIRLIK: 0.785 KG

PRODUCT NAME: E-MAN 4000 WITH INTEGRATED
 VISOR AND HELMET
PRODUCT CODE: E-MAN 4000....(COLOUR CODE)
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 397 - EN 50365 - EN 166 (UV
 PROTECTION) - GS-ET29 CLASS 1 - ANSI Z89 - CE
USE VOLTAGE: 10.000 V-CLASS 1 - 4 kA
COLOUR: WHITE(B), RED(K), BLUE(M), YELLOW(S), ORANGE(T)
WEIGHT: 0.785 KG



565101K



ÜRÜN ADI: 30 kV ELEKTRİKÇİ BARETİ (OTOMATİK AYARLANABİLİR)
ÜRÜN KODU: 565101K....(RENK KODU)
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 397 - EN 50365 - ANSI Z89 - CE
KULLANIM VOLTAJİ: 20 kV
TEST VOLTAJİ: 30 kV
RENK: BEYAZ(B), KIRMIZI(K), MAVİ(M), SARI(S), TURUNCU(T),
 PARLAK TURUNCU(RT)
AĞIRLIK: 0.315 KG

PRODUCT NAME: 30 kV ELECTRICAL INSULATION HELMET
 (AUTOMATIC ADJUSTABLE)
PRODUCT CODE: 565101K....(COLOUR CODE)
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 397 - EN 50365 - ANSI Z89 - CE
USE VOLTAGE: 20 kV
TEST VOLTAGE: 30 kV
COLOUR: WHITE(B), RED(K), BLUE(M), YELLOW(S), ORANGE(T),
 BRIGHT ORANGE (RT)
WEIGHT: 0.315 KG



E-MAN 7000



ÜRÜN ADI: E-MAN 7000 ARK VİZÖRLÜ ELEKTRİKÇİ BARETİ
ÜRÜN KODU: E-MAN 7000....(RENK KOD)
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARDI: EN 397 - EN 50365 - EN 166
 (UV KORUMALI) - GS-ET29 CLASS 2 - ANSI Z89 - CE
KULLANIM VOLTAJİ: 10.000 V - CLASS 2 - 7 kA
RENK: BEYAZ(B), KIRMIZI(K), MAVİ(M), SARI(S), TURUNCU(T)
AĞIRLIK: 0.785 KG

PRODUCT NAME: E-MAN 7000 WITH INTEGRATED VISOR
 AND HELMET
PRODUCT CODE: E-MAN 7000....(COLOUR CODE)
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 397 - EN 50365 - EN 166
 (UV PROTECTION) - GS-ET29 CLASS 2 - ANSI Z89 - CE
USE VOLTAGE: 10.000 V-CLASS 2 - 7 kA
COLOUR: WHITE(B), RED(K), BLUE(M), YELLOW(S), ORANGE(T)
WEIGHT: 0.785 KG



RANGER



ÜRÜN ADI: HATÇI ELEKTRİK BARETİ
ÜRÜN KODU: RANGER....(RENK KOD)
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 397 - EN 50365 - ANSI/ISEA Z89.1 - CE
KULLANIM VOLTAJİ: 10.000 V
RENK: BEYAZ(B), KIRMIZI(K), MAVİ(M), SARI(S), TURUNCU(T)
AĞIRLIK: 0.450 KG

*PRODUCT NAME: LINE ELECTRICAL HELMET
PRODUCT CODE: RANGER....(COLOUR CODE)
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 397 - EN 50365 - ANSI/ISEA Z89.1 - CE
USE VOLTAGE: 10.000 V
COLOUR: WHITE(B), RED(K), BLUE(M), YELLOW(S), ORANGE(T)
WEIGHT: 0.450 KG*



4201 PC



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: 4201 PC
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 166 - EN 170 - GS ET 29
ANNEX II OF THE PPE DIRECTIVE 89/686/EEC
KULLANIM VOLTAJİ: 1000V - 4000A CLASS 1
AĞIRLIK: 0.140 KG

*PRODUCT NAME: ARC FLASH VISOR
PRODUCT CODE: 4201 PC
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 166 - EN 170 - GS ET 29
ANNEX II OF THE PPE DIRECTIVE 89/686/EEC
USE VOLTAGE: 1000V - 4000A CLASS 1
WEIGHT: 0.140 KG*

4430 TOMCAT



ÜRÜN ADI: ARK FLASH VİZÖR SET
ÜRÜN KODU: 4430 TOMCAT
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 166 (UV KORUMALI) - GS ET 29
KULLANIM VOLTAJİ: 1000V - 4000A CLASS 1
AĞIRLIK: 0.350 KG

*PRODUCT NAME: ARC FLASH VISOR SET
PRODUCT CODE: 4430 TOMCAT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 166 (UV PROTECTION) - GS ET 29
USE VOLTAGE: 1000V - 4000A CLASS 1
WEIGHT: 0.350 KG*

4300 CE



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR TUTUCU
ÜRÜN KODU: 4300 CE
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
AĞIRLIK: 0.100 KG

*PRODUCT NAME: ARC FLASH VISOR CARRIER SLOT UNIVERSAL
PRODUCT CODE: 4300 CE
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
WEIGHT: 0.100 KG*

9254



ÜRÜN ADI: ÇENE BAĞI
ÜRÜN KODU: 9254
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÖLÇÜ: 30 CM İLE 50 CM ARASI AYARLANABİLİR
 2 BAĞLANTI NOKTALI

PRODUCT NAME: CHIN STRAP
PRODUCT CODE: 9254
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
SIZE: 30 CM AND 50 CM ADJUSTABLE
 TWO CONNECTION POINT

9256



ÜRÜN ADI: ÇENE BAĞI
ÜRÜN KODU: 9256
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÖLÇÜ: 45 CM – 4 BAĞLANTI NOKTALI

PRODUCT NAME: CHIN STRAP
PRODUCT CODE: 9256
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
SIZE: 45 CM - 4 CONNECTION POINT

BARET İÇLİĞİ



ÜRÜN ADI: BARET İÇLİĞİ NORMAL, BARET İÇLİĞİ KİLİTLİ
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015

PRODUCT NAME: HELMET'S TEXTILLE HARNESS WITH
 RATCHET, HELMET'S TEXTILLE HARNESS WITHOUT RATCHET
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015

9221S



ÜRÜN ADI: TER BANDI
ÜRÜN KODU: 9221S

PRODUCT NAME: SWEAT BAND
PRODUCT CODE: 9221S

3017 SHOT



ÜRÜN ADI: İZOLELİ GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK
ÜRÜN KODU: 3017 SHOT
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 352-3 - CE
KORUMA SINIFI: 26 dB
AĞIRLIĞI: 0.275 KG

PRODUCT NAME: INSULATING HEARING PROTECTOR
PRODUCT CODE: 3017 SHOT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT CERTIFICATE: EN 352-3 - CE
PROTECTION LEVEL: 26 dB
WEIGHT: 0.275 KG



RLY STREAM EVO



ÜRÜN ADI: GÖZLÜK
ÜRÜN KODU: RLY STREAM EVO
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: © EN 166 FT C€
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Tek sargılı polikarbonat lens
- Yumuşak, havalandırılmalı TempFLEX™ şafak uçları rahat ve güvenli bir uyum sağlar.
- Değiştirilebilir, çıkarılabilir ve ayarlanabilir kafa bantları.
- Yüksek performanslı TECTON 400 çizilmez ve buğu önleyici kaplamalar lensin her iki tarafına da uygulanır.
- Yumuşak, ayarlanabilir kaymaz burunluk.
- İnce şakak uçları kulak koruyucularla kullanıldığında konforu artırır.
- Yansıma önleyici ve yüksek kontrastlı lens seçenekleri.
- Yanal koruma.
- %100 metal içermez.
- Mikrofiber saklama torbası ile birlikte verilir.
- Ana mercek 9.5
- TECTON 400 / K&N çizilmez ve buğu önleyici / UV400 Nem tutmaz / Yarı saydam ayna kaplama.

GÖZLÜK CAM RENK SEÇENEKLERİ: GRİ - AMBER
YANSIMA YAPMAZ - MAVİ - ŞEFFAF - LED - ALACA KARANLIK
ÜRÜN AĞIRLIĞI: 0.023 KG

PRODUCT NAME: GLASSES
PRODUCT CODE: RLY STREAM EVO
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: © EN 166 FT C€
PRODUCT FEATURES:

- Single wraparound polycarbonate lens
- Soft, ventilated TempFLEX™ temple tips provide a comfortable, secure fit
- Interchangeable and removable adjustable headband
- High performance TECTON 400 anti-scratch and anti-fog coatings applied to BOTH sides of the lens
- Soft, adjustable, anti-slip nose bridge
- Slim temples enhance comfort when worn with ear defenders
- Anti-reflective and high contrast lens options
- Lateral protection
- 100% metal free
- Supplied with a microfibre storage pouch
- Base lens 9.5
- TECTON 400 / K&N Anti-scratch and Anti-fog / UV400 Moisture repellent / Translucent Mirror Coating

GLASS COLOR OPTIONS: GREY - AMBER - ANTI-REFLECTIVE
BLUE - CLEAR - LED - TWILIGHT
PRODUCTS WEIGHT: 0.023 KG



TEMPLEX
TEMPLEX



YUMUŞAK
TPE
SOFT
TPE



AYARLANILABİLİR
BURUNLUK
ADJUSTABLE
NOSE BRIDGE



METAL
DIELEKTRİK
DIELECTRIC



ULTRA
HAFIF
ULTRA-
LIGHTWEIGHT



SPOR
DİZAYN
SPORTS
STYLE

RLY STREAM



ÜRÜN ADI: GÖZLÜK
ÜRÜN KODU: RLY STREAM
KALİTE STANDARDI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: © EN 166 FT C€
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Tek sargılı polikarbonat lens.
 - Yumuşak, ayarlanabilir kaymaz burunluk.
 - Esnek şakak uçları.
 - Birlikte enjekte edilmiş iki renkli termo plastik kauçuk şakak tutucuları güvenli bir uyum sağlar.
 - Yanal koruma.
 - İnce şakak uçları kulak koruyucularla kullanıldığında konforu artırır.
 - %100 metal içermez.
 - Mikrofiber saklama torbası ve boyun kordonu ile birlikte verilir.
 - Ana mercek 9.5
 - TECTON 400 / K&N çizilmez ve buğu önleyici / UV400 Nem tutmaz / Yarı saydam ayna kaplama.
- GÖZLÜK CAM RENK SEÇENEKLERİ:** ŞEFFAF - AMBER
İÇ MEKAN / DIŞ MEKAN - GRİ - MAVİ
ÜRÜN AĞIRLIĞI: 0.023 KG

PRODUCT NAME: GLASSES
PRODUCT CODE: RLY STREAM
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: © EN 166 FT C€
PRODUCT FEATURES:

- Single wraparound polycarbonate lens
- Soft, adjustable, anti-slip nosebridge
- Flexible temple tips
- Co-injected bi-colour thermoplastic rubber temples provide a secure fit
- Lateral protection
- Slim temples enhance comfort when worn with ear defenders
- 100% metal free
- Supplied with a microfibre storage pouch and neck cord
- Base lens 9.5
- TECTON 400 / K&N Anti-scratch and Anti-fog / UV400 Moisture repellent / Translucent Mirror Coating

GLASS COLOR OPTIONS: CLEAR - AMBER
INDOOR/OUTDOOR - GREY - BLUE
PRODUCTS WEIGHT: 0.023 KG



TEMPLEX
TEMPLEX



YUMUŞAK
TPE
SOFT
TPE



AYARLANILABİLİR
BURUNLUK
ADJUSTABLE
NOSE BRIDGE



METAL
DIELEKTRİK
DIELECTRIC



ULTRA
HAFIF
ULTRA-
LIGHTWEIGHT





TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

ARC PCE12
S2K1 PCT

ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: ARC PCE12 S2K1 PCT
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 12 CAL / CM²
RENK: YEŞİL

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: ARC PCE12 S2K1 PCT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 12 CAL / CM²
COLOUR: GREEN

IM22-AFA2-40V



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR (BAŞLIK TİPİ)
ÜRÜN KODU: IM22-AFA2-40V
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 40 CAL / CM²
RENK: YEŞİL

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR (HOOD TYPE)
PRODUCT CODE: IM22-AFA2-40V
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 40 CAL / CM²
COLOUR: GREEN

ARC-E 25
S2K1-PCT

ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: ARC-E 25 S2K1-PCT
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 25 CAL / CM²
RENK: YEŞİL

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: ARC-E 25 S2K1-PCT
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1
 GS ET 29 (CLASS 2) - ASTM F2178 - NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 25 CAL / CM²
COLOUR: GREEN

3P12-S



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: 3P12-S
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 12 CAL / CM²
RENK: GRİ

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: 3P12-S
QUALITY STANDARD: ISO 9001 : 2015
PRODUCT STANDARD: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 12 CAL / CM²
COLOUR: GREY

3P20-S



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: 3P20-S
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 20 CAL / CM²
RENK: GRİ

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: 3P20-S
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 20 CAL / CM²
COLOUR: GREY

3P40-S



ÜRÜN ADI: ARK KORUYUCU VİZÖR
ÜRÜN KODU: 3P40-S
KALİTE STANDARTI: ISO 9001:2015
ÜRÜN STANDARTI: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARK KORUMA DEĞERİ: 40 CAL / CM²
RENK: GRİ

PRODUCT NAME: ARC FLASH PROTECTIVE VISOR
PRODUCT CODE: 3P40-S
QUALITY STANDARD: ISO 9001:2015
PRODUCT STANDARD: ANSI Z87.1+S / ASTM 2178 / NFPA 70E
ARC PROTECTION VALUE: 40 CAL / CM²
COLOUR: GREY







THE WORLD LEADER IN LADDERS™

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ ON ELEKTRİK

6202



ÜRÜN ADI: A TİPİ FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: 6202
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: 6202
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
6202	60 CM	136 KG	4.10 KG	49.5 CM	2

6000 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: 6000 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: 6000 SERIES
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
6004	1.20 MT	113 KG	5.90 KG	73.3 CM	3
6005	1.50 MT	113 KG	7.26 KG	88.9 CM	4
6006	1.80 MT	113 KG	8.20 KG	104.5 CM	5
6008	2.40 MT	113 KG	11.6 KG	135.9 CM	7

SSF00 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: SSF00 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: SSF00 SERIES
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
SSF02	60 CM	170 KG	6.80 KG	56 CM	2
SSF03	90 CM	170 KG	8.80 KG	70 CM	3

7300 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: 7300 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: 7300 SERIES
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
7304	1.20 MT	170 KG	7.26 KG	75.6 CM	3
7306	1.80 MT	170 KG	10.20 KG	106.7 CM	5
7308	2.40 MT	170 KG	14.10 KG	139 CM	7
7310	3.00 MT	170 KG	18.40 KG	169.2 CM	9
7312	3.70 MT	170 KG	23 KG	200 CM	11

T6200 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ ÇİFT YÖN FİBERGLAS MERDİVEN

ÜRÜN KODU: T6200 SERİSİ

KALİTE STANDARTI: OSHA

ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5

KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS TWIN LADDER

PRODUCT CODE: T6200 SERIES

QUALITY STANDARD: OSHA

PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5

USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
T6204	1.20 MT	136 KG	8.60 KG	91.8 CM	3
T6206	1.80 MT	136 KG	12.20 KG	127.3 CM	5
T6208	2.40 MT	136 KG	16.80 KG	162.9 CM	7
T6210	3.00 MT	136 KG	20.40 KG	198.4 CM	9
T6212	3.70 MT	136 KG	31.10 KG	234 CM	11

PD6200 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ PLATFORMLU FİBERGLAS MERDİVEN

ÜRÜN KODU: PD6200 SERİSİ

KALİTE STANDARTI: OSHA

ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5

KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE PODIUM FIBERGLASS LADDER

PRODUCT CODE: PD6200 SERIES

QUALITY STANDARD: OSHA

PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5

USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
PD6204	1.80 MT	136 KG	12 KG	111 CM	3
PD6206	2.40 MT	136 KG	15 KG	142 CM	5
PD6208	3.00 MT	136 KG	21.30 KG	173 CM	7
PD6210	3.70 MT	136 KG	26 KG	205 CM	9

E7400 SERİSİ



ÜRÜN ADI: A TİPİ İÇTEN ÇIKMALI FİBERGLAS MERDİVEN

ÜRÜN KODU: E7400 SERİSİ

KALİTE STANDARTI: OSHA

ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5

KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS EXTENSION

TRESTLE LADDER

PRODUCT CODE: E7400 SERIES

QUALITY STANDARD: OSHA

PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5

USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Ayak Açılış Mesafesi Yaklaşık Approx. Spread	Basamak Sayısı Ladder Step Number
E7408	2.40 MT	136 KG	33.60 KG	172 CM	7 + 8
E7410	3.00 MT	136 KG	43.30 KG	208 CM	9 + 10
E7412	3.70 MT	136 KG	51.50 KG	243.5 CM	11 + 12
E7414	4.30 MT	136 KG	61.50 KG	279 CM	13 + 14
E7416	4.90 MT	136 KG	72 KG	314 CM	15 + 16

D6000-2 SERİSİ



ÜRÜN ADI: SÜRGÜLÜ FİBERGLAS MERDİVEN

ÜRÜN KODU: D6000-2 SERİSİ

KALİTE STANDARTI: OSHA

ÜRÜN STANDARTI: ANSI A14.5

KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: A TYPE FIBERGLASS LADDER

PRODUCT CODE: D6000-2 SERIES

QUALITY STANDARD: OSHA

PRODUCT STANDARD: ANSI A14.5

USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Basamak Sayısı Ladder Step Number
D6020-2	Kapalı Boy: 3.00 MT Açık Boy: 6.10 MT	113 KG	17.17 KG	10 + 10
D6028-2	Kapalı Boy: 4.30 MT Açık Boy: 8.50 MT	113 KG	25.20 KG	14 + 14

D6200-2 SERİSİ



ÜRÜN ADI: SÜRGÜLÜ FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: D6200-2 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSİ A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: EXTENSION FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: D6200-2 SERIES
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSİ A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV

Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Basamak Sayısı Ladder Step Number
D6220-2	Kapalı Boy: 3.00 MT Açık Boy: 6.10 MT	136 KG	20.20 KG	10 + 10
D6228-2	Kapalı Boy: 4.30 MT Açık Boy: 8.50 MT	136 KG	27 KG	14 + 14
D6232-2	Kapalı Boy: 4.90 MT Açık Boy: 9.80 MT	136 KG	32.40 KG	16 + 16
D6240-2	Kapalı Boy: 6.10 MT Açık Boy: 12.20 MT	136 KG	40.10 KG	20 + 20

92-88



ÜRÜN ADI: MERDİVENLER İÇİN ASMA VE DAYAMA APARATI
ÜRÜN KODU: 92-88
KALİTE STANDARTI: OSHA
UYGUN OLDUĞU MERDİVEN SERİLERİ: D6200-2 SERİSİ İLE UYUMLUDUR

PRODUCT NAME: CABLE HOOK AND V-RUNG ASSEMBLY
PRODUCT CODE: 92-88
QUALITY STANDARD: OSHA
USER OR FACTORY INSTALLED: D6200-2 SERIES

D6000-1 SERİSİ



ÜRÜN ADI: FİBERGLAS MERDİVEN
ÜRÜN KODU: D6000-1 SERİSİ
KALİTE STANDARTI: OSHA
ÜRÜN STANDARTI: ANSİ A14.5
KULLANIM VOLTAJİ: 90 kV

PRODUCT NAME: FIBERGLASS LADDER
PRODUCT CODE: D6000-1 SERIES
QUALITY STANDARD: OSHA
PRODUCT STANDARD: ANSİ A14.5
USE VOLTAGE: 90 kV


Model No	Yükseklik Height	Taşıma Kapasitesi Load Capacity	Ürün Ağırlığı Product Weight	Basamak Sayısı Ladder Step Number
D6020-1	3 MT	113 KG	10 KG	10
D6028-1	4 MT	113 KG	13 KG	14







ONLINE KATALOG
ONLINE CATALOG



www.onelektrik.com

Merkez:

Okçumusa Caddesi İpek Çıkmaı Sokak
Trablus Han No: 4 Karaköy / İSTANBUL

+90 212 292 63 72 (Pbx)

+90 212 292 61 86

Depo:

Ömerli Mevkii Tunaboyu Sokak
Elektro 2000 Sanayi Sitesi

D Blok No: 6 Hadımköy / İSTANBUL

+ 90 212 771 01 90

info@onelektrik.com